


S 45 Series



Desmonta-pneus veículo automático com bloqueio pneumático horizontal e vertical simultâneo do braço

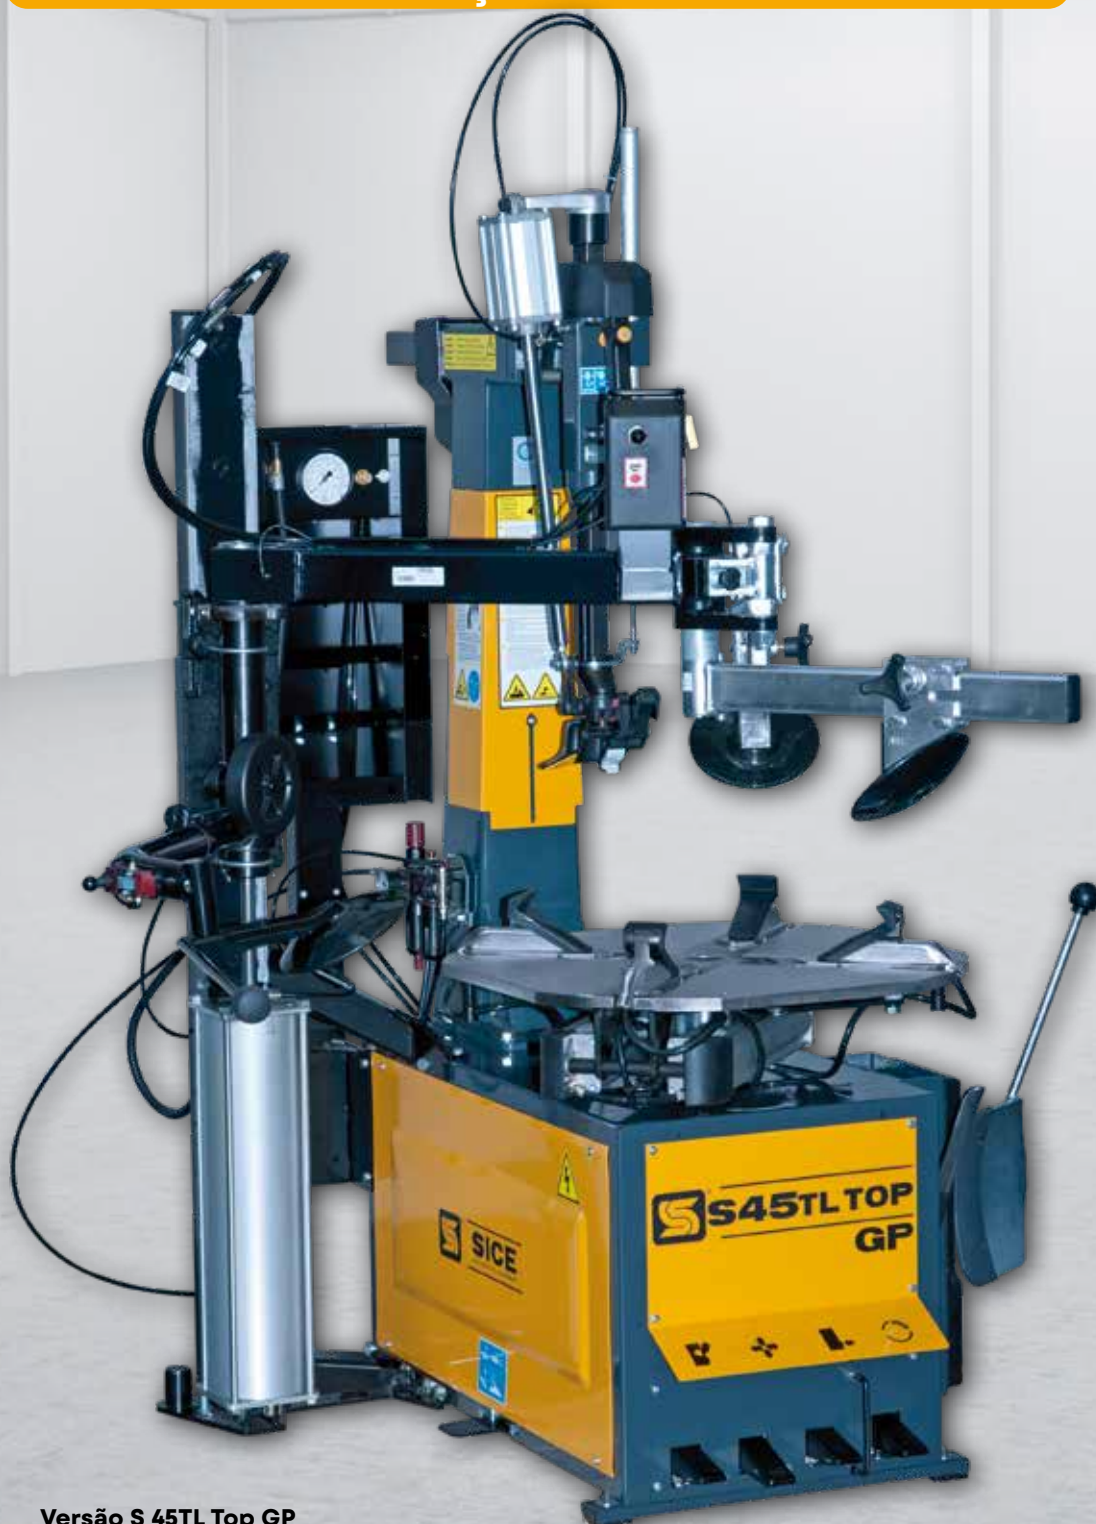

S 45 Basic



S 45



S 45 Top



S 45 TL

Versão S 45TL Top GP

CARACTERÍSTICAS COMUNS



Braço com movimento de bandeira automático: reposicionamento rápido e dimensões reduzidas

Bloqueio pneumático simultâneo do braço horizontal e da haste vertical

Autocentrante com quatro pinças com dois cilindros de bloqueio pneumáticos de dupla flange de comando (**patenteado**) para garantir uma **centralização perfeita do aro**

Rotação horária e anti-horária do prato autocentrante com motor elétrico de **duas velocidades**

Disponível na **versão GP** com insuflação tubeless por meio das garras adaptadoras



CARACTERÍSTICAS COMUNS

Cilindro descolador de duplo efeito em **aço inoxidável** extremamente realizador (força máxima 31 kN)


Potente descolador com pá articulada e **apoio de roda alargado**

Pedais removíveis: manutenção fácil e rápida



S 45 Basic

- Posicionamento manual do haste vertical
- Motor elétrico trifásico de **duas velocidades**
- Ângulo da pá regulável**
- Pinças antiderrapantes** de alta aderência com inserto de borracha CPK PLUS
- Unidade de leitura da pressão (**Versão GP**)



A PEDIDO

Dispositivo eleva/prensa talões, **PT150E**, para facilitar o trabalho do operador, em especial em pneus "difíceis" de perfil rebaixado

S 45

NEW!

- Torre de descida pneumática: posicionamento automático na posição de trabalho
- Poderoso motor elétrico Motoinverter 1Ph de 2 velocidades
- Pá com ângulo regulável em 3 posições e Limitador de curso WDK
- Pinças antiderrapantes de alta aderência com inserto de borracha CPK PLUS
- Unidade de leitura da pressão com caixa porta-objetos (GP-Version)
- Dispositivo de enchimento rápido com comando a pedal (GP-Version)
- Mandril até 24" (aperto externo)** **NEW**



ACESSÓRIOS FORNECIDOS



MPK-5

x10

x10



x4

CPK PLUS




x3

REP



x2

LPK



ULM



S 45 Top

DESMONTA-PNEUS VEÍCULO AUTOMÁTICO TOTALMENTE EQUIPADO

- Torre de descida pneumática:** posicionamento automático na posição de trabalho
- Poderoso motor elétrico** Motoinverter 1Ph de 2 velocidades
- Pá com ângulo **regulável** em 3 posições e Limitador de curso WDK
- Pinças antiderrapantes** de alta aderência com inserto de borracha CPK PLUS
- Unidade de leitura da pressão com **porta-objetos**
- Sistema de **enchimento a pedal**



PT250 fornecidos com:

- Eleva-prensa talão com sistema rotativo helicoidal (patenteado).
- O IIº braço fixo basculante permite a montagem sem contacto também dos pneus de baixo perfil UHP e Run-Flat.
- O braço inferior com dispositivo de bloqueio radial pneumático (patenteado) permite a desmontagem do Iº talão. Também permite a descolagem nos casos em que o pneu se entalhe novamente.



TAM-W

S 45 Basic - S 45 - S 45 Top

PATENTED



Nova torre de metal TAM-W (patenteada).

O design inovador da torre permite melhorar o seu desempenho, facilitando significativamente as operações de montagem e desmontagem do pneu.

ACESSÓRIOS FORNECIDOS

PT250




PNL



SG-UHP



WRK

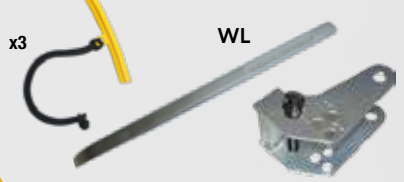

WL

CPK PLUS


x4



MPK-5

x10

x10



BPG



S 45 TL



Cabeça de trabalho (montagem/desmontagem) com tecnologia de desmontagem “Leva la Leva”

Torre de descida pneumática: posicionamento automático na posição de trabalho


Poderoso motor elétrico Motoinverter **1Ph** de 2 velocidades

Pá com **ângulo regulável** em 3 posições e **Limitador de curso WDK**

Pinças antiderrapantes de alta aderência com inserto de borracha **CPK PLUS**

Unidade de leitura da pressão (Versão **GP**)

Dispositivo de enchimento rápido com comando a pedal (Versão **GP**)

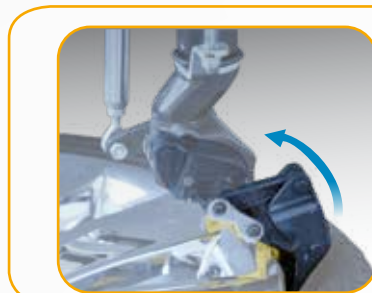

ACESSÓRIOS FORNECIDOS



BPG

KRTT



x5



KLL_V3



x10

x3




REP

CPK PLUS

x4




PTS



PNL



S 45 TL Top



Desmonta-pneus veículo automático “LevalaLeva” totalmente equipado

Cabeça de trabalho (montagem/desmontagem) com tecnologia de desmontagem **“Leva la Leva”**

Torre de descida pneumática: posicionamento **automático** na posição de trabalho

Poderoso motor elétrico Motoinverter 1Ph de **2 velocidades**

Pá com **ângulo regulável** em 3 posições e Limitador de curso WDK

Pinças antiderrapantes de alta aderência com inserto de borracha CPK PLUS

Unidade de leitura da pressão com **porta-objetos**

Sistema de enchimento **a pedal**

PT TL FORNECIDOS

- Eleva-prensa talão com sistema rotativo helicoidal (patenteado).
- O IIº braço fixo basculante permite a montagem sem contacto também dos pneus de baixo perfil UHP e Run-Flat.
- O braço inferior com dispositivo de bloqueio radial pneumático (patenteado) permite a desmontagem do IIº talão. Também permite a descolagem nos casos em que o pneu se entalona novamente.

ACESSÓRIOS FORNECIDOS




DISPOSITIVO ELEVA/PRENSA TALÃO

LEFT

PT 150E

PT 250

PT 250 TL

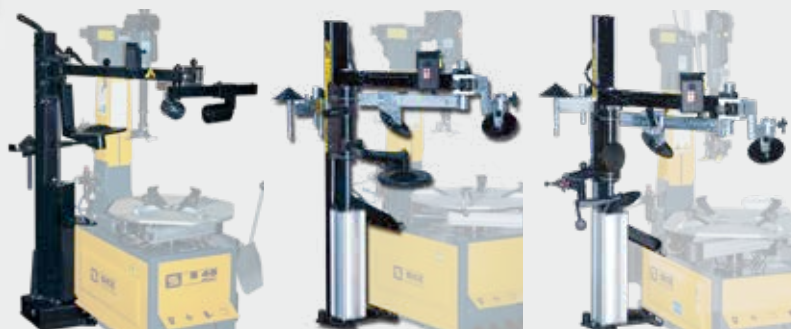

	PT 150E	PT 250	PT 250 TL
	8-10 bar	8-10 bar	8-10 bar
	<ul style="list-style-type: none"> -S45 Basic -S45 Basic GP -S45 -S45 GP 	<ul style="list-style-type: none"> -S45 Basic -S45 Basic GP -S45 -S45 GP 	<ul style="list-style-type: none"> -S45 TL -S45 TL GP

CARACTERÍSTICAS PT

Modelo	Número de funções	Travamento central	Braço rotativo com elevação automática	Braço inferior	WDK ready
PT150E	4	Manual	✗	disco destalonador	✗
PT250	4	Automático	✓	disco destalonador	✓
PT250 TL	4	Automático	✓	disco descolador de talão com sistema de bloqueio	✓



SIM



NO

DADOS TÉCNICOS

	S45 Basic S45 Basic GP	S45-S45Gp	S45 Top	S45TL S45TL GP	S45TL Top S45TL Top GP
Capacidade de bloqueio interno	13" ÷ 25"	14" ÷ 27"	14" ÷ 27"	14" ÷ 27"	14" ÷ 27"
Capacidade de bloqueio externo	11" ÷ 22"	12" ÷ 24"	12" ÷ 24"	12" ÷ 24"	12" ÷ 24"
Diâmetro máximo da roda	1100 mm	1100 mm	1100 mm	1100 mm	1100 mm
Largura máxima da roda	350 mm	350 mm	350 mm	350 mm	350 mm
Alimentação	400V - 3Ph - 50Hz	230V - 1Ph - 50/60Hz	230V - 1Ph - 50/60Hz-INV	230V - 1Ph - 50/60Hz	230V - 1Ph - 50/60Hz
Dimensões (LxAxP)	134x210x164	134x210x164	267x210x190	202x116x130	267x210x190
Peso	278 kg	280 kg (S45) 301 kg (S45Gp)	414 kg	305 kg (S45TL) 333 kg (S45TL Gp)	430 kg (S45TL Top) 448 kg (S45TL Top Gp)

Fotografias, características e os dados técnicos não são vinculantes e podem sofrer modificações sem aviso prévio.

Cod. DPSC000571_06/2023