

S 45 Series



**Smontagomme vettura automatici con
bloccaggio simultaneo del braccio orizzontale e
dell'asta verticale**



S 45 Basic



S 45



S 45 Top



S 45 TL

Versione S 45TL Top GP

CARATTERISTICHE COMUNI



Braccio con movimento a bandiera automatico: riposizionamento veloce e ingombro ridotto

Bloccaggio pneumatico simultaneo del braccio orizzontale e dell'asta verticale

Autocentrante a quattro griffe con due cilindri di bloccaggio pneumatici e doppia flangia comando (**brevettato**) per assicurare un **centraggio perfetto del cerchio**

Rotazione oraria e antioraria del piatto autocentrante mediante motore elettrico a **due velocità**

Disponibile in **versione GP** con gonfiaggio tubeless dalle griffe



CARATTERISTICHE COMUNI

Cilindro stallonatore a doppio effetto in **acciaio inossidabile** estremamente performante (forza massima 31kN)


Potente stallonatore con paletta snodata e **appoggio ruota allargato**

Pedaliera estraibile: manutenzione facile e veloce.



S 45 Basic

- Posizionamento manuale dell'asta verticale
- Motore elettrico 3Ph a **due velocità**
- Angolo paletta stallonatrice **regolabile**
- Griffe antiscivolo con inserti in gomme CPK PLUS
- Unità di lettura pressione (**versione GP**)



A RICHIESTA

Dispositivo alza/premi tallone, **PT150E**, per facilitare il lavoro dell'operatore in particolar modo su pneumatici "difficili" a profilo ribassato e Run Flat.

S 45

- Torretta a discesa pneumatica: posizionamento automatico in posizione di lavoro
- Potente motore elettrico 1Ph Motoinverter a due velocità
- Angolo paletta stallonatrice regolabile a tre posizioni
- Griffe antiscivolo con inserti in gomme CPK PLUS
- Unità di lettura pressione con portaggetti (nella versione GP)
- Sistema di gonfiaggio a pedale (nella versione GP)
- Autocentrante fino a 24" (presa esterna)**

NEW!



ACCESSORI IN DOTAZIONE



MPK-5

x10



x10



x4



CPK PLUS

x3



REP

x2



LPK

ULM



S 45 Top

SMONTAGOMME AUTOMATICO COMPLETAMENTE EQUIPAGGIATO

- Torretta a discesa pneumatica:** posizionamento automatico in posizione di lavoro
- Potente motore elettrico 1Ph** Motoinverter a due velocità
- Angolo paletta stallonatrice **regolabile** a tre posizioni con limitatore di corsa (WDK)
- Griffe antiscivolo** con inserti in gomma CPK PLUS
- Unità di lettura pressione con **portaoggetti**
- Sistema di **gonfiaggio a pedale**



PT250 in dotazione con:

- Alza-premi tallone con sistema rotativo elicoidale (**brevettato**).
- Il II° braccio fisso ribaltabile consente il montaggio senza contatto anche dei pneumatici a profilo ribassato UHP e Run-Flat.
- Il braccio inferiore con dispositivo di bloccaggio radiale pneumatico (**brevettato**) consente lo smontaggio del II° tallone. Permette inoltre la stallonatura nei casi in cui il pneumatico si re-intalloni.



TAM-W

S 45 Basic - S 45 - S 45 Top

PATENTED



Nuova torretta in metallo TAM-W (brevettata).

Il design innovativo della torretta permette di migliorarne le prestazioni, facilitando in modo significativo le operazioni di montaggio e smontaggio del pneumatico.

ACCESSORI IN DOTAZIONE

PT250



PNL



SG-UHP




WRK

x3



WL



CPK PLUS

x4




MPK-5

x10

x10



BPG



S 45 TL



Testina di montaggio/smontaggio con tecnologia di smontaggio "Leva la Leva"

Torretta a discesa pneumatica: posizionamento automatico nella posizione di lavoro


Potente motore elettrico 1Ph
Motoinverter a due velocità

Angolo paletta stallonatrice **regolabile** a tre posizioni con **limitatore di corsa WDK**

Griffe antiscivolo con inserti in gomme CPK PLUS

Unità di lettura pressione (nella versione **GP**)

Sistema di gonfiaggio a pedale (nella versione **GP**)

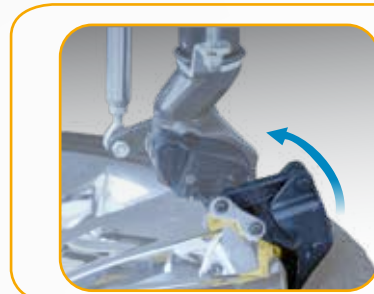

ACCESSORI IN DOTAZIONE



BPG

KRTT



KLL_V3

x5



x10

x3




REP

CPK PLUS

x4




PTS



PNL



S 45 TL Top



Smontagomme automatico “LevalaLeva” completamente equipaggiato

Testina di montaggio/smontaggio con tecnologia di smontaggio **“Leva la Leva”**

Torretta a discesa pneumatica: posizionamento **automatico** in posizione di lavoro

Potente motore elettrico 1Ph Motoinverter a **due velocità**

Angolo paletta stallonatrice **regolabile** a tre posizioni con limitatore di corsa WDK

Griffe antiscivolo con inserti in gomme CPK PLUS

Unità di lettura pressione con **portaoggetti**

Sistema di gonfiaggio **a pedale**

PT TL IN DOTAZIONE

- Alza-premi tallone con sistema rotativo elicoidale (brevettato).
- Il II° braccio fisso ribaltabile consente il montaggio senza contatto anche dei pneumatici a profilo ribassato UHP e Run-Flat.
- Il braccio inferiore con dispositivo di bloccaggio radiale pneumatico (brevettato) consente lo smontaggio del II° tallone. Permette inoltre la stallonatura nei casi in cui il pneumatico si re-intalloni.

ACCESSORI IN DOTAZIONE



DISPOSITIVO ALZA/PREMITALLONI

LEFT

PT 150E

PT 250

PT 250 TL



	PT 150E	PT 250	PT 250 TL
	8-10 bar	8-10 bar	8-10 bar
	<ul style="list-style-type: none"> •S45 Basic •S45 Basic GP •S45 •S45 GP 	<ul style="list-style-type: none"> •S45 Basic •S45 Basic GP •S45 •S45 GP 	<ul style="list-style-type: none"> •S45 TL •S45 TL GP

CARATTERISTICHE PT

Modello	Numero funzioni	Bloccaggio al centro	Braccio rotante con sollevamento automatico	Braccio inferiore	WDK ready
PT150E	4	Manuale	✗	•disco alzataallone	✗
PT250	4	Automatico	✓	disco alzataallone	✓
PT250 TL	4	Automatico	✓	disco stallonatore con sistema bloccante	✓



SI



NO

DATI TECNICI

	S45 Basic S45 Basic GP	S45-S45Gp	S45 Top	S45TL S45TL GP	S45TL Top S45TL Top GP
Capacità di bloccaggio interno	13" ÷ 25"	14" ÷ 27"	14" ÷ 27"	14" ÷ 27"	14" ÷ 27"
Capacità di bloccaggio esterno	11" ÷ 22"	12" ÷ 24"	12" ÷ 24"	12" ÷ 24"	12" ÷ 24"
Diametro max. ruota	1100 mm	1100 mm	1100 mm	1100 mm	1100 mm
Larghezza massima ruota	350 mm	350 mm	350 mm	350 mm	350 mm
Alimentazione	400V - 3Ph - 50Hz	230V - 1Ph - 50/60Hz	230V - 1Ph - 50/60Hz-INV	230V - 1Ph - 50/60Hz	230V - 1Ph - 50/60Hz
Misure (LxHxP)	134x210x164	134x210x164	267x210x190	202x116x130	267x210x190
Peso	278 kg	280 kg (S45) 301 kg (S45Gp)	414 kg	305 kg (S45TL) 333 kg (S45TL Gp)	430 kg (S45TL Top) 448 kg (S45TL Top Gp)

Fotografie, caratteristiche ed i dati tecnici non sono vincolanti, possono subire modifiche senza preavviso.

Cod. DPSC000566_06/2023