



# **CATALOGO PRODOTTI ITALIA**

**in vigore da GENNAIO 2024**

## **C-LINE SOLLEVATORI**

### **E ACCESSORI ORIGINALI**



**SICE**  
AUTOMOTIVE EQUIPMENT

**ED. MAGGIO 2024**

## **AVVERTENZA**

- 1) Il colore standard dei ns. sollevatori è il rosso RAL 3002 ( /16 o /15).
- 2) ogni altra richiesta di colorazione speciale in base alla tabella RAL standard è a pagamento (i prezzi sono indicati in righe specifiche all'interno del listino stesso a seconda della gamma di sollevamento scelta)

## **TABELLA COLORI**

Il kit di personalizzazione gratuito è obbligatorio e deve sempre essere ordinato in abbinamento al codice del ponte scelto.

NEXION S.p.A. declina ogni responsabilità per eventuali reclami derivanti dall'utilizzo di accessori o ricambi non originali con conseguente decadenza della dichiarazione di conformità CE.

<b>SOLLEVATORI ELETTROIDRAULICI A DUE COLONNE</b>	<b>4</b>
PDCH 55C	4
PDCH 45C	5
ACCESSORI "OBBLIGATORI" PER PDCH 55C - PDCH 45C	6
ACCESSORI A RICHIESTA PER PDCH 55C - PDCH 45C	6
PDCH 45C B	7
PDCH 35C B	8
ACCESSORI "OBBLIGATORI" PER PDCH 45C B - PDCH 35C B	9
ACCESSORI A RICHIESTA PER PDCH 45C B - PDCH 35C B	9
<b>PONTI SOLLEVATORI IDRAULICI FORBICE SOTTOSCOCCA</b>	<b>10</b>
PSCE 315C B	10
PSCE 310C B	11
ACCESSORI "OBBLIGATORI" PER PSCE 315C B - PSCE 310C B	12
ACCESSORI A RICHIESTA PER PSCE 315C B - PSCE 310C B	12
<b>PONTI SOLLEVATORI IDRAULICI FORBICE SOTTOSCOCCA, PROFILO BASSO</b>	<b>14</b>
PSC 3200C EF	14
PSC 3600C EF	15
ACCESSORI OBBLIGATORI PER PSC 3200C EF E PSC 3600C EF	16
ACCESSORI A RICHIESTA PER PSC 3200C EF E PSC 3600C EF	16
<b>PONTI SOLLEVATORI IDRAULICI FORBICE SOTTOSCOCCA, PROFILO ALTO</b>	<b>18</b>
PSCA 36C T E	18
PSCA 40C T E	19
ACCESSORI OBBLIGATORI PER PSCA 36C T E, E PSCA 40C T E	20
ACCESSORI A RICHIESTA PER PSCA 36C T E, E PSCA 40C T E	20

## PDCH 55C

Bracci con tre sfili simmetrici



Caratteristiche generali:

- Portata: 5.500 kg.
- Possibilità di installazione in versione simmetrica oppure asimmetrica.
- Sistema di sollevamento con cilindri idraulici in trazione e sincronizzazione a funi metalliche.
- Altezza standard portale collegamento: 4.050 mm.
- Motore singolo.
- Sblocco sicuro con elettromagnete 24V
- Bracci simmetrici a tre stadi con due set di prolunghe tamponi di serie.
- Barra superiore anticollisione di serie.
- Altezza minima di sollevamento: 100 mm.
- Altezza massima di sollevamento: 2.080 mm.

Disponibile nelle versioni (con set di estensione colonne a richiesta):

- V: Alto specifico per veicoli commerciali (Altezza portale collegamento: 4.620 mm).
- XV: Extra alto specifico per veicoli commerciali molto alti (Altezza portale collegamento: 5.220 mm).



Codice	Alimentazione	Descrizione	
0-43107700 /15	400V/3Ph/50-60Hz	<b>PDCH 55C</b> - Rosso RAL 3002 Bucciato - Portata 5.500 kg.	
0-43107702/15	230V/1Ph/50Hz	<b>PDCH 55C</b> - Rosso RAL 3002 Bucciato - Portata 5.500 kg.	
8-43400216		<b>Kit di personalizzazione</b> PDCH 55C (Obbligatorio)	

## PDCH 45C

Bracci con tre fili simmetrici




Caratteristiche generali:

- Portata: 4.500 kg.
- Possibilità di installazione in versione simmetrica oppure asimmetrica.
- Sistema di sollevamento con cilindri idraulici in trazione e sincronizzazione a funi metalliche.
- Altezza standard portale collegamento: 4.050 mm.
- Motore singolo.
- Sblocco sicuro con elettromagnete 24V
- Bracci simmetrici a tre stadi con due set di prolunghe tamponi di serie.
- Barra superiore anticollisione di serie.
- Altezza minima di sollevamento: 100 mm.
- Altezza massima di sollevamento: 2.080 mm.

Disponibile nelle versioni (con set di estensione colonne a richiesta):

- V: Alto specifico per veicoli commerciali (Altezza portale collegamento: 4.620 mm).
- XV: Extra alto specifico per veicoli commerciali molto alti (Altezza portale collegamento: 5.220 mm).


4500






Codice	Alimentazione	Descrizione
0-43107800 /15	400V/3Ph/50-60Hz	<b>PDCH 45C</b> - Rosso RAL 3002 Bucciato - Portata 4.500 kg.
0-43107802/15	230V/1Ph/50Hz	<b>PDCH 45C</b> - Rosso RAL 3002 Bucciato - Portata 4.500 kg.
8-43400217		<b>Kit di personalizzazione PDCH 45C</b> (Obbligatorio)

# SOLLEVATORI ELETTROIDRAULICI A DUE COLONNE

## ACCESSORI "OBBLIGATORI" PER PDCH 55C - PDCH 45C

Immagine	Descrizione	Codice	
	<b>Set tasselli</b> di fissaggio (16 pz.). Per tutti i modelli della serie.	8-43100161	

## ACCESSORI A RICHIESTA PER PDCH 55C - PDCH 45C

Immagine	Descrizione	Codice	
	<b>Set estensioni</b> colonna da 570mm - (H = 4.620 mm)*.	8-43100224/15	
	<b>Set estensioni</b> colonna da 1.170mm - (H = 5.220 mm)*. *: Non disponibile per PDCH 65C.	8-43100225/15	
	<b>Tanica</b> olio idraulico (15 lt).	8-43100223	
	<b>Pompa manuale</b> discesa di emergenza.	8-43100205	

## PDCH 45C B

Bracci con tre sfili asimmetrici



Caratteristiche generali:

- Portata: 4.500 kg.
- Motore singolo.
- Sistema di sollevamento con cilindri idraulici e sincronizzazione a funi metalliche sulle basi delle colonne.
- Bracci a tre stadi con tamponi regolabili in altezza e prolunghe in dotazione.
- Altezza minima di sollevamento: 95 mm.
- Altezza massima di sollevamento: 1.945 mm.



Codice	Alimentazione	Descrizione	
0-43107400/48	400V/3Ph/50-60Hz	<b>PDCH 45C B</b> - Grigio RAL 7040 Bucciato - Portata 4.500 kg.	
0-43107402/48	230V/1Ph/50Hz	<b>PDCH 45C B</b> - Grigio RAL 7040 Bucciato - Portata 4.500 kg.	
8-43400214		<b>Kit di personalizzazione</b> PDCH 45C B (Obbligatorio)	
		<b>Colori diversi</b> da quello standard attualmente NON previsti	

## PDCH 35C B

Bracci con tre sfili asimmetrici



Caratteristiche generali:

- Portata: 3.500 kg.
- Motore singolo.
- Sistema di sollevamento con cilindri idraulici e sincronizzazione a funi metalliche sulle basi delle colonne.
- Bracci a tre stadi con tamponi regolabili in altezza e prolunghe in dotazione.
- Altezza minima di sollevamento: 95 mm.
- Altezza massima di sollevamento: 1.945 mm.




Codice	Alimentazione	Descrizione	
0-43107500/48	400V/3Ph/50-60Hz	<b>PDCH 35C B</b> - Grigio RAL 7040 Bucciato - Portata 3.500 kg.	
0-43107502/48	230V/1Ph/50Hz	<b>PDCH 35C B</b> - Grigio RAL 7040 Bucciato - Portata 3.500 kg.	
8-43400212		<b>Kit di personalizzazione</b> PDCH 35C B (Obbligatorio)	
		<b>Colori diversi</b> da quello standard attualmente NON previsti	






# SOLLEVATORI ELETTROIDRAULICI A DUE COLONNE

## ACCESSORI "OBBLIGATORI" PER PDCH 45C B - PDCH 35C B

Immagine	Descrizione	Codice	
	<p><b>Set tasselli</b> di fissaggio (10 pz.). Per tutti i modelli della serie.</p>	8-43100233	

## ACCESSORI A RICHIESTA PER PDCH 45C B - PDCH 35C B

Immagine	Descrizione	Codice	
	<p><b>Basamento</b> portante RAL7016.</p>	8-43100222	
	<p><b>Tanica</b> olio idraulico (10 lt).</p>	8-43100203	
	<p><b>Pompa manuale</b> discesa di emergenza.</p>	8-43100205	

## PSCE 315C B



Tutti i modelli completi di:  
-1 Set di 4 tamponi in gomma.

Caratteristiche generali:

- Portata: 3.600 kg.
- Per gommisti, autoriparatori e carrozzieri.
- Allineamento delle pedane con 2 barre anti-torsione.
- Rampe di salita e discesa incorporate alle pedane.
- Sicure meccaniche ad inserimento automatico dotate di sistema pneumatico di disimpegno.
- Dotato di barra anti-schiacciamentopiedi.
- Unità di comando a bassa tensione a "uomo-presente".
- Configurazione "basso profilo" per installazioni a pavimento.
- Altezza minima: 115 mm.
- Altezza massima di sollevamento: 1000 mm.
- Lunghezza pedana: 2.040 (rampe aperte)

3600



Codice	Alimentazione	Descrizione	
0-41106600/15	230V/400V - 3PH - 50/60HZ	<b>PSCE 315C B</b> - Rosso RAL 3002 Bucciato - Portata 3.600 kg.	
0-41106602/15	230V/1Ph/50Hz	<b>PSCE 315C B</b> - Rosso RAL 3002 Bucciato - Portata 3.600 kg.	
8-41400195		<b>Kit di personalizzazione PSCE 315C B</b> (Obbligatorio)	

## PSCE 310C B



Tutti i modelli completi di:  
-1 Set di 4 tamponi in gomma.

Caratteristiche generali:

- Portata: 3.200 kg.
- Per gommisti, autoriparatori e carrozzieri.
- Allineamento delle pedane con 2 barre anti-torsione.
- Rampe di salita e discesa incorporate alle pedane.
- Sicure meccaniche ad inserimento automatico dotate di sistema pneumatico di disimpegno.
- Dotato di barra anti-schiacciamentopiedi.
- Unità di comando a bassa tensione a "uomo-presente".
- Configurazione "basso profilo" per installazioni a pavimento.
- Altezza minima: 115 mm.
- Altezza massima di sollevamento: 1000 mm.
- Lunghezza pedana: 2.040 (rampe aperte)


3200



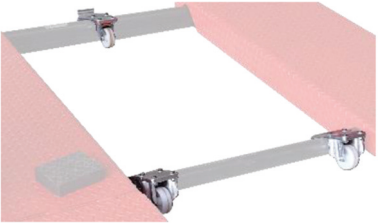
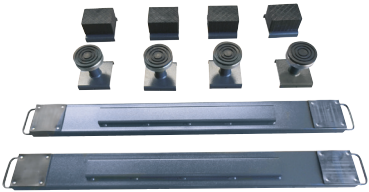


Codice	Alimentazione	Descrizione	
0-41106500/15	230V/400V - 3PH - 50/60HZ	<b>PSCE 310C B</b> - Rosso RAL 3002 Bucciato - Portata 3.200 kg.	
0-41106502/15	230V/1Ph/50Hz	<b>PSCE 310C B</b> - Rosso RAL 3002 Bucciato - Portata 3.200 kg.	
8-41400194		<b>Kit di personalizzazione PSCE 310C B</b> (Obbligatorio)	

# PONTI SOLLEVATORI IDRAULICI FORBICE SOTTOSCOCCA

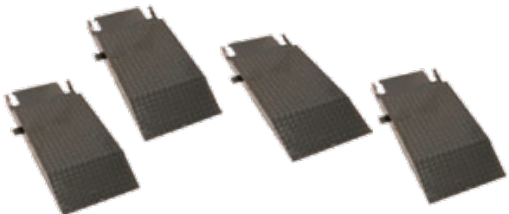
## ACCESSORI "OBBLIGATORI" PER PSCE 315C B - PSCE 310C B

Immagine	Descrizione	Codice	
	<b>Set tasselli</b> di fissaggio (8 pz.). Per tutti i modelli della serie.	8-41100203	

## ACCESSORI A RICHIESTA PER PSCE 315C B - PSCE 310C B

Immagine	Descrizione	Codice	
	<b>M320</b> Set ruote di movimentazione per versione mobile. Disponibile solo per il modello PSCE 310C B.  NOTA: il ponte l'accessorio montato viene declassato a 3000 kg. e non è reversibile	8-41100320	
	<b>Set di traverse e tamponi</b> per fuoristrada L=1800 mm	8-42300047	
	<b>Set tamponi</b> (4 pezzi) H = 80 mm.	8-42300027	
	<b>Tanica</b> olio idraulico (8 lt).	8-41100202	

## ACCESSORI A RICHIESTA PER PSCE 315C B - PSCE 310C B

Immagine	Descrizione	Codice	
	<i>Kit estensioni</i> rampe (4 pz.).	8-44600003	

## PSC 3200C EF



Caratteristiche principali:

- Sollevatore a doppia forbice a basso profilo.
- Allineamento delle pedane con doppio circuito MASTER/SLAVE senza protezioni meccaniche di sicurezza.
- Versione pedane con flaps (F).
- Capacità: 3.200 kg



Tutti i modelli completi di:  
-1 Set di 4 tamponi in gomma.



Codice	Alimentazione	Descrizione	
0-41106000/15	230V/400V - 3PH - 50/60HZ	<b>PSC 3200C EF</b> - Rosso RAL 3002 Bucciato - Capacità 3.200 kg.	
0-41106002/15	230V/1Ph/50Hz	<b>PSC 3200C EF</b> - Rosso RAL 3002 Bucciato - Capacità 3.200 kg.	
8-41400189		<b>Kit di personalizzazione</b> per PSC 3200C EF (Obbligatorio)	

## PSC 3600C EF



Caratteristiche principali:

- Sollevatore a doppia forbice a basso profilo.
- Allineamento delle pedane con doppio circuito MASTER/SLAVE senza protezioni meccaniche di sicurezza.
- Versione pedane con flaps (F).
- Capacità: 3.600 kg




Tutti i modelli completi di:  
-1 Set di 4 tamponi in gomma.






Codice	Alimentazione	Descrizione	
0-41106100/15	230V/400V - 3PH - 50/60HZ	<b>PSC 3600C EF</b> - Rosso RAL 3002 Bucciato - Capacità 3.600 kg.	
0-41106102/15	230V/1Ph/50Hz	<b>PSC 3600C EF</b> - Rosso RAL 3002 Bucciato - Capacità 3.600 kg.	
8-41400190		<b>Kit di personalizzazione</b> per PSC 3600C EF (Obbligatorio)	

# PONTI SOLLEVATORI IDRAULICI FORBICE SOTTOSCOCCA, PROFILO BASSO

## ACCESSORI OBBLIGATORI PER PSC 3200C EF E PSC 3600C EF





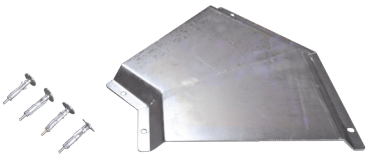
Immagine	Descrizione	Codice	
	<b>Set di tasselli</b> di fissaggio (8 pz)	8-41100203	

## ACCESSORI A RICHIESTA PER PSC 3200C EF E PSC 3600C EF

Immagine	Descrizione	Codice	
	<b>Kit traversa</b> fuoristrada (2pz)	8-42300047	
	<b>Tanica</b> olio idraulico 20 lt	8-41120008	
	<b>Telaio per incasso</b> (zincato) per sollevatori C-line sottoscocca a doppia forbice profilo basso con flaps (da abbinare a cod. 8-41100165)	8-41100225	
IMMAGINE NON DISPONIBILE	<b>Kit per installazione</b> a incasso per sollevatori con flaps, include il supporto per flaps che deve essere imbullonate al pavimento Obbligatorio per installazione ad incasso	8-41100165	



## ACCESSORI A RICHIESTA PER PSC 3200C EF E PSC 3600C EF

Immagine	Descrizione	Codice	
	<p><b>Set rampe</b> lunghe H=50 per versione a pavimento</p>	8-41100207	
	<p><b>Set prolunghe</b> tubi 1mt</p>	8-41100184	
	<p><b>Set prolunghe</b> tubi 2mt</p>	8-41100185	
	<p><b>Serie n°4 tamponi</b>, 80mm</p>	8-42300027	
	<p><b>Kit protezione</b> tubi angolare</p>	8-41100143	

## PSCA 36C T E

Caratteristiche principali:  
 -Capacità: 3.600 kg.  
 - Sollevatore a doppia forbice a profilo alto.  
 -Installazione ad incasso.  
 -Allineamento delle pedane con doppio circuito MASTER/SLAVE senza sicure meccaniche.



Tutti i modelli completi di:  
 -1 Set di 4 tamponi in gomma.



Codice	Alimentazione	Descrizione	
0-41106300/15	230V/400V - 3PH - 50/60HZ	<b>PSCA 36C T E</b> - Rosso RAL 3002 Bucciato - Capacità 3.600 kg.	
0-41106302/15	230V/1Ph/50Hz	<b>PSCA 36C T E</b> - Rosso RAL 3002 Bucciato - Capacità 3.600 kg.	
0-41106303/15	230V/1Ph/60Hz	<b>PSCA 36C T E</b> - Rosso RAL 3002 Bucciato - Capacità 3.600 kg.	
8-41400192		<b>Kit di personalizzazione</b> - PSCA 36C T E, obbligatorio	

## PSCA 40C T E

- Caratteristiche principali:
- Capacità: 4.000 kg.
  - Sollevatore a doppia forbice a profilo alto.
  - Installazione ad incasso.
  - Allineamento delle pedane con doppio circuito MASTER/SLAVE senza sicure meccaniche.




Tutti i modelli completi di:  
-1 Set di 4 tamponi in gomma.



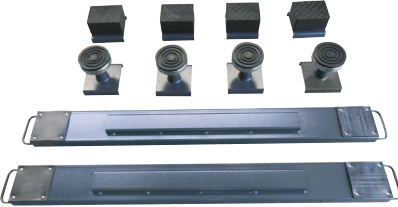

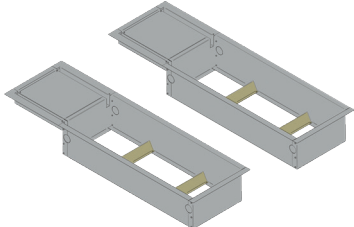
Codice	Alimentazione	Descrizione	
0-41106400/15	230V/400V - 3PH - 50/60HZ	<b>PSCA 40C T E</b> - Rosso RAL 3002 Bucciato - Capacità 4.000 kg.	
0-41106402/15	230V/1Ph/50Hz	<b>PSCA 40C T E</b> - Rosso RAL 3002 Bucciato - Capacità 4.000 kg.	
0-41106403/15	230V/1Ph/60Hz	<b>PSCA 40C T E</b> - Rosso RAL 3002 Bucciato - Capacità 4.000 kg.	
8-41400193		<b>Kit di personalizzazione</b> - PSCA 40C T E, obbligatorio	

# PONTI SOLLEVATORI IDRAULICI FORBICE SOTTOSCOCCA, PROFILO ALTO

## ACCESSORI OBBLIGATORI PER PSCA 36C T E, E PSCA 40C T E

Immagine	Descrizione	Codice	
	<b>Set di tasselli</b> di fissaggio (8 pz)	8-41100203	

## ACCESSORI A RICHIESTA PER PSCA 36C T E, E PSCA 40C T E

Immagine	Descrizione	Codice	
	<b>Kit traversa</b> fuoristrada (2pz)	8-42300047	
	<b>Tanica</b> olio idraulico 20 lt	8-41120008	
	<b>Kit telaio per fossa</b> (2 pz) per sollevatori con capacità 3,6 t	8-41100204	
	<b>Kit telaio per fossa</b> (2 pz) per sollevatori con capacità 4,0 t	8-41100171	

## ACCESSORI A RICHIESTA PER PSCA 36C T E, E PSCA 40C T E

Immagine	Descrizione	Codice	
	<p><b>Set prolunghe</b> tubi 1mt</p>	<p>8-41100184</p>	
	<p><b>Set prolunghe</b> tubi 2mt</p>	<p>8-41100185</p>	
	<p><b>Serie n°4 tamponi</b>, 80mm</p>	<p>8-42300027</p>	



NEXION SPA  
Via Modena, 34 - 42015 CORREGGIO (R.E.) ITALY Tel. 0522.693640 - Fax 0522.642882 - E-mail: [sice@sice.it](mailto:sice@sice.it) Internet: <http://www.sice.it>

