



# **CATALOGO GENERALE    GENERAL CATALOGUE**



**CAR TYRE  
CHANGERS**



**TRUCK TYRE  
CHANGERS**



**WHEEL  
BALANCERS**



**WHEEL  
ALIGNERS**



**ADAS**



**LIFT**



**MISCELLANEOUS**



• Smontagomme vettura SEMI-AUTOMATICI • SEMI-AUTOMATIC car tyre changers



**M 39 ATV**

**S 41E Cross**

**S 41E - S 41E GP**

**S 41E Maxi**



<b>M 39 ATV</b>	190-280-370 mm 7,5"-11"-14,5	1000 mm/40"	23" ÷ 26"	5" ÷ 23"- 6" ÷ 26"	-
<b>S 41E</b>	305 mm/12"	980 mm/38,5"	22"	11" ÷ 22"	13" ÷ 25"
<b>S 41E Cross</b>	305 mm/12"	980 mm/38,5"	26"	4" ÷ 26"	-
<b>S 41E Maxi</b>	360 mm/14,5"	1280 mm/50"	27"	12" ÷ 24"	14" ÷ 27"

<b>S 42 E</b>	317,5 mm/12,5"	1000 mm/39"	25"	10" ÷ 22"	13" ÷ 25"
<b>S 43-S 43 A</b>	350 mm/14"	1100 mm/43"	27"	12" ÷ 24"	14" ÷ 27"
<b>S 44 M</b>	385 mm/15"	1035 mm/40,5"	26"	10" ÷ 24"	13" ÷ 26"
<b>S 45 Basic</b>	350 mm/14"	1100 mm/43"	25"	11" ÷ 22"	13" ÷ 25"

• Smontagomme vettura AUTOMATICI • AUTOMATIC car tyre changers

**S 42E**

**S 42E GP**

**S 43-43A 24"**

**S 43-43A 24" GP**

**S 44 M**

**S 45 Basic**

**S 45 Basic GP**



L'azienda si riserva di modificare la caratteristica dei prodotti in qualsiasi momento  
The Company reserves the right to modify the technical specifications of its products at any time



# Smontagomme vettura AUTOMATICI • AUTOMATIC car tyre changers




## S 45 24" - S 45 GP 24"



## S 45 Top



## BPT ribaltabile • Tilting BPT

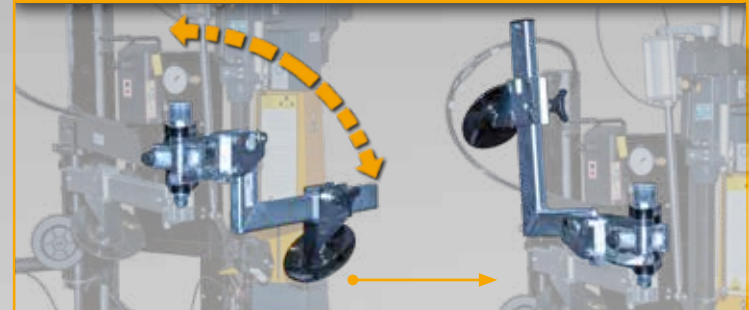

per/for: S45 Top, S45 TL Top, S45 TL Top GP e S48 TL

<b>S 45 24"</b>	350 mm/14"	1100 mm/43"	27"	12" ÷ 24"	14" ÷ 27"
<b>S 45 Top</b>	350 mm/14"	1100 mm/43"	27"	12" ÷ 24"	14" ÷ 27"

## • Dispositivo ALZA/PREMITALLONI • BEAD PRESSING Device

LEFT

### PT 40



### BPL



### PT 150E



### PT 250-251



### PT 250 TL



RIGHT

### PT 50



### PT 230 - PT 230E



	<b>PT 40</b>	<b>BPL</b>	<b>PT 150E</b>	<b>PT 250</b>	<b>PT 251</b>	<b>PT 250 TL</b>
	8-10 bar	8-10 bar	8-10 bar	8-10 bar	8-10 bar	8-10 bar
	·S41 Maxi	·S41 E ·S41 E GP ·S42 E ·S42 E GP	·S43 - S43 GP ·S45 Basic-S45-S45 GP	·S43 - S43 GP ·S45 Basic-S45-S45 GP	·S41 Maxi	·S45 TL ·S45 TL GP

	<b>PT 50</b>	<b>PT 230</b>	<b>PT 230E</b>
	8-10 bar	8-10 bar	8-10 bar
	·S42 E - S42 E GP ·S43 - S43 GP	·S43 - S43 GP	·S42 E - S42 E GP

L'azienda si riserva di modificare la caratteristica dei prodotti in qualsiasi momento. The Company reserves the right to modify the technical specifications of its products at any time.

## Smontagomme vettura "LEVERLESS" • "LEVERLESS" car tyre changers



**S 45 TL**



**S 45 TL Top - S 45 TL Top GP**



**S 48 TL**



**S 200**



**S 200 A**



## Smontagomme vettura "LEVERLESS-CONTACTLESS" • "LEVERLESS-CONTACTLESS" car tyre changers

**S 300**



**S 1000 Evoluzione**



S.L.

Versione TOP A - TOP A Version

**AUTOMATIC**



P.L.

<b>S 45 TL</b>	350 mm 14	1100 mm 43"	27"	12" ÷ 24"	14" ÷ 27"
<b>S 45 TL Top</b>	350 mm 14"	1100 mm 43"	27"	12" ÷ 24"	14" ÷ 27"
<b>S 48 TL</b>	370 mm 14,5"	1120 mm 44"	27"	12" ÷ 24"	14" ÷ 27"
<b>S 200</b>	381 mm 15"	1143 mm 45"	12" ÷ 30"	-	-
<b>S 200 A</b>					
<b>S 300</b>					12" ÷ 34"
<b>S 1000 EVOLUZIONE</b>					13" ÷ 32"

L'azienda si riserva di modificare la caratteristica dei prodotti in qualsiasi momento  
The Company reserves the right to modify the technical specifications of its products at any time

# Smontagomme camion SEMI-AUTOMATICI • SEMI-AUTOMATIC truck tyre changers



**S 52 A**



**S 53**







**S 54**

**S 54 A**



**ECO MODE**

					Forza stallatura Bead break force
<b>S 52 A</b>	695 mm/27"	1400 mm/55"	14" ÷ 26"	700 kg	14000 N
<b>S 53</b>	780 mm/30"	1600 mm/63"	14" ÷ 26"	700 kg	17000 N
<b>S 54</b>	1065 mm/42"	2300 mm/90"	14" ÷ 46" + PA=56"	1000 kg	27000 N
<b>S 54 A</b>	1065 mm/42"	2300 mm/90"	14" ÷ 46" + PA=56"	1000 kg	27000 N

L'azienda si riserva di modificare la caratteristica dei prodotti in qualsiasi momento  
The Company reserves the right to modify the technical specifications of its products at any time



# Smontagomme camion AUTOMATICI • AUTOMATIC truck tyre changers



## S 55 - S 55 A



ECO MODE

## S 560M - S 560 Evo



ECO MODE

## S 58 LL



ECO MODE

## S 60



ECO MODE

## S 50 Mobile



IDEALE PER UN UTILIZZO SU UNITÀ MOBILI

## S 50 A Mobile



PERFECT FOR USE IN MOBILE UNITS

					Forza stallatura Bead break force
<b>S 55-55 A</b>	1220 mm/47"	2500 mm/102"	14" ÷ 46" +PA=56"	1700 kg	29000 N
<b>S 560M S 560 Evo</b>	1500 mm/59,6"	2600 mm/103"	14" ÷ 48" +PA=58"	1700 kg	30000 N
<b>S 58 LL</b>	1600 mm/63"	2500 mm/102"	14" ÷ 48" +PA=60"	2000 kg	37000 N
<b>S 60</b>	1800 mm/71"	3000 mm/118"	14" ÷ 50" +PA=60"	3000 kg	45000 N
<b>S 50 Mobile</b>	520 ÷ 960 mm 21" ÷ 38"	1380 mm/54"	14" ÷ 26"	350 kg	13000 N
<b>S 50A Mobile</b>	520 ÷ 960 mm 21" ÷ 38"	1350 mm/53"	14" ÷ 26"	500 kg	15000 N

L'azienda si riserva di modificare la caratteristica dei prodotti in qualsiasi momento  
The Company reserves the right to modify the technical specifications of its products at any time



# Equilibratrici COMPUTERIZZATE • COMPUTERIZED wheel balancers



## S 606 E



IDEALE PER UN UTILIZZO SU UNITÀ MOBILI  
PERFECT FOR USE IN MOBILE UNITS



S 606E Slide



S 606E Workbench

DISPONIBILE IN VERSIONE A LANCIO MANUALE O MOTORIZZATO  
AVAILABLE IN MANUAL OR MOTORIZED LAUNCH VERSION

## S 62E - S 62E C Top




## S 63E - S 63E C



## S 64E - S 64E C



## S 65E - S 65E C



DISPONIBILE ANCHE IN VERSIONE TOUCHSCREEN  
ALSO AVAILABLE IN THE TOUCHSCREEN VERSION

<b>S 606 E</b> Mobile service	600 mm 23,7"	1117 mm 44"	10" ÷ 28"	1,5" ÷ 20"	85
<b>S 62E</b> <b>S 62E C</b>	600 mm 23,7"	1117 mm 44"	10" ÷ 28"	1,5" ÷ 20"	85
<b>S 63E</b> <b>S 63E C</b>	600 mm 23,7"	1117 mm 44"	10" ÷ 28"	1,5" ÷ 20"	85
<b>S 64E</b> <b>S 64E C</b>	600 mm 23,7"	1117 mm 44"	10" ÷ 28"	1,5" ÷ 20"	85
<b>S 65E</b> <b>S 65E C</b>	600 mm 23,7"	1117 mm 44"	10" ÷ 28"	1,5" ÷ 20"	85

L'azienda si riserva di modificare la caratteristica dei prodotti in qualsiasi momento  
The Company reserves the right to modify the technical specifications of its products at any time







**S 73E - S 73E C Laser**



**S 75E - S 75E C Touch**



DISPONIBILE ANCHE IN VERSIONE MONITOR LCD  
ALSO AVAILABLE IN THE LCD MONITOR VERSION

**S 76E C Touch**



**S 78E C Touch**



**EL-R**



**ELØ**



**C = bloccaggio automatico della ruota  
automatic wheel clamping**

					
<b>S 73E Laser</b> <b>S 73EC Laser</b>	600 mm 23,7"	1117 mm 44"	10" ÷ 28"	1,5" ÷ 20"	85
<b>S 75E Touch Laser</b> <b>S 75EC Touch Laser</b>	600 mm 23,7"	1117 mm 44"	10" ÷ 28"	1,5" ÷ 20"	85
<b>S 76EC Touch</b>	600 mm 23,7"	1117 mm 44"	10" ÷ 32"	1,5" ÷ 20"	85
<b>S 78EC Touch</b>	600 mm 23,7"	1117 mm 44"	10" ÷ 32"	1,5" ÷ 20"	85

L'azienda si riserva di modificare la caratteristica dei prodotti in qualsiasi momento  
The Company reserves the right to modify the technical specifications of its products at any time

**Equilibratrici COMPUTERIZZATE con sollevatore pneumatico**  
**COMPUTERIZED wheel balancers with pneumatic wheel lifter**



**S 783 Truck**





**S 696 Truck**



**Equilibratrice per il servizio MOBILE • Wheel balancer for MOBILE Service**

**S 750 Truck**



					
<b>S 696</b>	800 mm/31,5"	1320 mm/52"	8" ÷ 30"	1,5" ÷ 22"	200
<b>S 783 Truck</b>	800 mm/31,5"	1320 mm/52"	8" ÷ 28"	1,5" ÷ 25"	150
<b>S 750 Truck Mobile</b>	800 mm/31,5"	1320 mm/52"	10" ÷ 30"	1,5" ÷ 20"	<250

L'azienda si riserva di modificare la caratteristica dei prodotti in qualsiasi momento  
 The Company reserves the right to modify the technical specifications of its products at any time



**A 926 Smart**



**A 926 Mobile**



**A 926 E**



**A 948 E**



**A 100 Check**



**FAST FULL 3.5 SUPER 3.5**

DISPONIBILE CON  
AVAILABLE WITH:

- LAUNCHER
- LAUNCHER + AUTO QR




**A 100 Xpress**  
Vehicle Dynamic Quick Check



Precheck dinamico al passaggio per la verifica rapida della geometria del veicolo  
Dynamic pre-check while passing through for a quick check of vehicle geometry for cars and light duty vehicles



**TR 100**  
Standalone

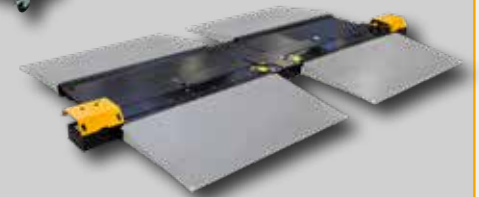



## A 92



### DATI TECNICI-TECHNICAL DATA

Tecnologia di misura Measuring technology	Cameras
Sistema misura angoli Angle measuring device	Targets
Sistema operativo Operating system requirements	Windows 10 IoT



## A 94

### DATI TECNICI-TECHNICAL DATA

Convergenza totale - Total toe	$\pm 20^\circ$
Semi convergenza - Semi-toe	$\pm 10^\circ$
Campanatura - Camber	$\pm 10^\circ$
Incidenza - Caster	$\pm 30^\circ$
Perno fuso - Kingpin	$\pm 30^\circ$
Angolo di spinta Thrust angle	$\pm 10^\circ$
Differenza di sterzata a 20° Steering difference at 20°	$\pm 10^\circ$
Tecnologia di misura Measuring technology	Cameras
Sistema misura angoli Angle measuring device	Targets
Sistema operativo Operating system requirements	Windows 10 IoT
Risoluzione telecamere Camera resolution	4x - 2448x2048 20,000,000 PIXEL GLOBAL SHUTTER



### ACCESSORI CONSIGLIATI - RECOMMENDED ACCESSORIES



TROLLEY MULTIUSO  
MULTI-PURPOSE TROLLEY

STAFFA RAPIDA **CLAMPONTYRE**  
**CLAMPONTYRE** QUICK BRACKET

NESSUN CONTATTO con il cerchio!  
NO CONTACT with the rim!



## A 92 E



### DATI TECNICI-TECHNICAL DATA

Tecnologia di misura Measuring technology	Cameras
Sistema misura angoli Angle measuring device	Targets
Sistema operativo Operating system	Windows 10 IoT
Risoluzione telecamere Camera resolution	2 x 2592 x 1944 - 10,000,000 PIXEL

STAFFA RAPIDA **CLAMPONTYRE** QUICK BRACKET

NESSUN CONTATTO  
con il cerchio!  
NO CONTACT  
with the rim!



## A 92 E Pit Check

Assetto ruote a 2 telecamere con target leggeri per utilizzo in fossa oppure con ponte sollevatore.

Misura e regolazione ad altezza fissa.

Disponibile solo per il mercato export

Wheel aligner with 2 cameras with light targets for use in the pit or with a lift.  
Fixed height measurement and adjustment.

Available only for export



### DATI TECNICI-TECHNICAL DATA

Convergenza totale - Total toe	$\pm 20^\circ$
Semi convergenza - Semi-toe	$\pm 10^\circ$
Campanatura - Camber	$\pm 10^\circ$
Incidenza - Caster	$\pm 30^\circ$
Perno fuso - Kingpin	$\pm 30^\circ$
Disassamento - Set back	$\pm 22^\circ$
Angolo di spinta - Thrust angle	$\pm 10^\circ$
Differenza di sterzata - Steering difference	$\pm 20^\circ$
Tecnologia di misura - Measuring technology	Cameras
Sistema misura angoli - Angle measuring device	Targets
Sistema operativo - Operating system requirements	Windows 10 IoT
Risoluzione telecamere - Camera resolution	2 x 2592 x 1944 10,000,000 PIXEL



**PROADAS RS DIGITAL**



Soluzione indipendente equipaggiata con monitor 75" e sensori CCD per calibrare sensori ADAS frontali: telecamera, radar e Lidar.

Standalone version equipped with a 75" monitor and CCD sensor heads to calibrate frontal ADAS sensors: camera, radar and Lidar.

**PROADAS START DIGITAL**



Soluzione indipendente equipaggiata con monitor 75" e puntatori laser per calibrare sensori ADAS frontali: telecamera, radar e Lidar.

Standalone version equipped with a 75" monitor and laser pointers to calibrate frontal ADAS sensors: camera, radar and Lidar.

**PROADAS TS DIGITAL**



Soluzione equipaggiata con monitor 75" compatibile con assetto A926E\*/A948E\* per calibrare sensori ADAS frontali: telecamera, radar e Lidar.

Version equipped with 75" monitor compatible with A926E\*/A948E\* wheel aligners to calibrate frontal ADAS sensors: camera, radar and Lidar.

\*Produzione/Production: 01/2016

**PROADAS TS-3D DIGITAL**



Soluzione equipaggiata con monitor 75" compatibile con assetto 3D A92E/A94 per calibrare sensori ADAS frontali: telecamera, radar e Lidar.

A92E/A94 wheel alignment compatible version, equipped with a 75" monitor to calibrate frontal ADAS sensors: camera, radar and Lidar.

**PROADAS RS V1**



Soluzione indipendente equipaggiata con sensori CCD per calibrare sensori ADAS frontali: telecamera, radar e Lidar.

Standalone version equipped with CCD sensor heads to calibrate frontal ADAS sensors: camera, radar and Lidar.


**PROADAS START V1**



Soluzione indipendente equipaggiata con puntatori laser per calibrare sensori ADAS frontali: telecamera, radar e Lidar.

Standalone version equipped with laser pointers to calibrate frontal ADAS sensors: camera, radar and Lidar.

**PROADAS TS V1**




Soluzione compatibile con assetto A926E\*/A948E\* per calibrare sensori ADAS frontali: telecamera, radar e Lidar.

Version compatible with A926E\*/A948E\* wheel aligners to calibrate frontal ADAS sensors: camera, radar and Lidar.

\*Produzione/Production: 01/2016

**PROADAS TS-3D V1**



Soluzione compatibile con assetto 3D A92E/A94 per calibrare sensori ADAS frontali: telecamera, radar e Lidar.

A92E/A94 3D wheel alignment compatible version to calibrate frontal ADAS sensors: camera, radar and Lidar.

L'azienda si riserva di modificare la caratteristica dei prodotti in qualsiasi momento  
The Company reserves the right to modify the technical specifications of its products at any time

# Equipaggiamento per la calibrazione sensori ADAS • ADAS sensors calibration equipment



Modello Model	Modalità lavoro Way of working	Tecnologia Technology	FUNZIONI - FUNCTIONS								
Proadas RS*					 <i>OPTIONAL</i>						
Proadas START*											
Proadas TS*											
Proadas TS-3D*											
SCE 310											
SCE 700											

Proadas RS	Proadas START	SCE 310	SCE 700	Con assetto 3D 3D wheel aligners	Con assetto CCD CCD wheel aligners	Telecamera 3D 3D camera	Testine CCD CCD sensors heads	Puntatore Laser Laser pointers
Precheck assetto Precheck wheel alignment	Manutenzione assetto Wheel alignment service	Telecamera frontale Front camera	Telecamera posteriore Rear camera	Telecamera 360° 360° camera	Radar frontale Front radar	Radar BSD BSD radar	LIDAR frontale Front LIDAR	Controllo pos. tempo reale Real time positining control

## iONE CRUISER



**SGM SECURITY GATEWAY MANAGEMENT**

COMPATIBILE CON - COMPATIBLE WITH



LICENZA DIAGNOSI NON INCLUSA  
DIAGNOSTICS LICENSE NOT INCLUDED

## iONE REMOTE



LO SPECIALISTA AL TUO SERVIZIO  
THE SPECIALIST TO YOUR SERVICE

L'azienda si riserva di modificare la caratteristica dei prodotti in qualsiasi momento  
The Company reserves the right to modify the technical specifications of its products at any time



Sollevatori a FORBICE SOTTORUOTA • UNDER-WHEEL SCISSOR Lifts

Sollevatori MONOFORBICE a PEDANA • UNDERBODY SINGLE SCISSOR Lifts



PSR XT65 - XT50



6500  
5000

PSR 50 - 43



5000  
4300

PSCE 300 - 305 Series



3500  
3000


Sollevatori a DOPPIA FORBICE SOTTOSCOCCA • UNDER-BODY DOUBLE SCISSOR Lifts

PSC 3000 - 3500 - 4000 Series \*



4000  
3500  
3000

PSCA 35T - 40T \*

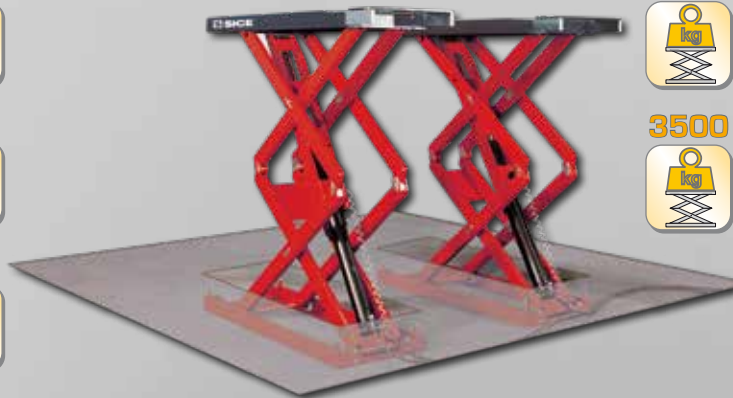

4000  
3500

\* Nuovi modelli "ECO" disponibili, stesse dimensioni, ma doppio sistema Master-Slave e nessuna elettronica sul lato forbice.  
New "ECO" models available, same dimensions, but double Master-Slave system and no electronics on scissor side.

PSR XT65 Series	6500 kg	280 mm	2580 mm	5649 mm
PSR XT50 Series	5000 kg	180 mm	2420 mm	5344 mm
PSR 50 Series	5000 kg	255 mm	2105 mm	5200 mm
PSR 43 Series	4300 kg	240 mm	2090 mm	4650 mm
PSCE 300	3000 kg	110 mm	965-970 mm	2100 mm
PSCE 305	3500 kg	110 mm	965-970 mm	2100 mm
PSC 3000*	3000 kg	105 mm	1900-2000 mm	1590-2145 mm
PSC 3500*	3500 kg	115 mm	1900-2000 mm	1580-2180 mm
PSC 4000*	4000 kg	115 mm	1900-2000 mm	1580-2180 mm
PSCA 35T*	3500 kg	250 mm	1900 mm	2100 mm
PSCA 40T*	4000 kg	290 mm	1900 mm	2100 mm

L'azienda si riserva di modificare la caratteristica dei prodotti in qualsiasi momento. The Company reserves the right to modify the technical specifications of its products at any time.

# Sollevatori Interrati • In-ground Lifts




**PISC 3500.2**



**PIDC 35.2**



**PIDC 55.2**

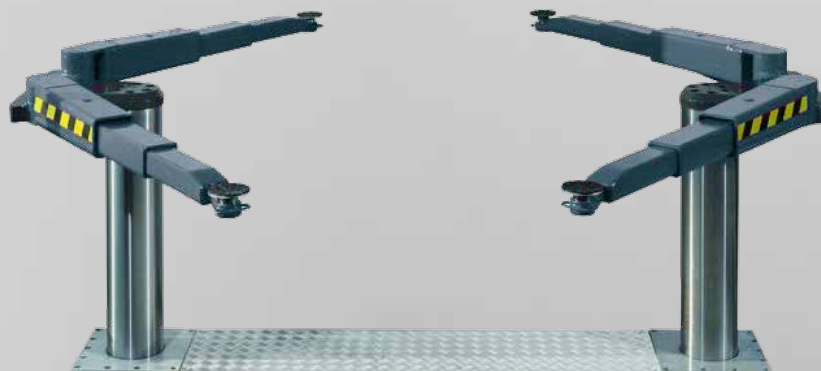

**EXTENSIONS TELESCOPIC ARMS (OPTIONAL)**



			CYLINDER DIAMETER	
PISC 3500.2	3500 kg	2015 mm	2 x 123 mm	30 sec
PIDC 35.2	3500 kg	2020 - 2085 mm	2 x 123 mm	30 sec
PIDC 55.2	5500 kg	1955 - 2055 mm	2 x 213 mm	45 sec

L'azienda si riserva di modificare la caratteristica dei prodotti in qualsiasi momento. The Company reserves the right to modify the technical specifications of its products at any time.







**PDC 30**



3000

**PDC 35**



3500

**PDC 32N - 40N SERIES**



3200   
4000   
5000

**PDC 40 ELx - PDC 50**



4000   
5000

Sollevatori ELETTRIDRAULICI a DUE COLONNE • ELECTRO-HYDRAULIC TWO-POST Lifts

**PDCH 32 Series**




3200

**PDCH 40E - 40N Series**



4000

**PDCH 50 Series**

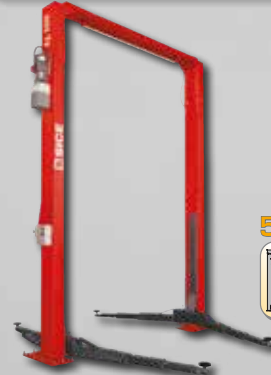

5000

Sollevatori a QUATTRO COLONNE • FOUR-POST Lifts

**PQC 40 - 50 Series**



4000   
5000

**PDCH 55 - XV**



5500

		h=MIN	h=MAX	
PDC 30	3000 kg	99 mm	1945 mm	2560 mm
PDC 35	3500 kg	90 mm	1945 mm	2500 mm
PDC 32N PDC 40N	3200 kg 4000 kg	85 mm 85 mm	1915 mm 1925 mm	2570 mm 2755 mm
PDC 40 ELX PDC 50	4000 kg 5000 kg	70 mm 105 mm	1890 mm 2005 mm	2700 mm 2800 mm

		h=MIN	h=MAX	
PDCH 32 L-LI PDCH 32 V PDCH 32 CBP	3200 kg	99/145 mm	1980 mm 2030 mm 1980 mm	2600 mm
PDCH 40 E-V PDCH 40 N-V	4000 kg	100 mm 80 mm	1930 mm 1940 mm	2680 mm 2680 mm
PDCH 50 PDCH 50 V PDCH 50 XV	5000 kg	95 mm	2050 mm	3100 mm
PDCH 55-XV	5500 kg	100/255 mm	2055 mm	3100 mm

		h=MIN	h=MAX	
PQC 40B PQC 40 B CT	4000 kg	126 mm	1960 mm	4870 mm
PQC 40B W CT	4000 kg	180 mm	1960 mm	5100 mm
PQC 50 W PQC 50 W CT	5000 kg	180 mm	1960 mm	5100 mm
PQC 50 CT LT	5000 kg	180 mm	1995 mm	5205 mm

L'azienda si riserva di modificare la caratteristica dei prodotti in qualsiasi momento. The Company reserves the right to modify the technical specifications of its products at any time.

## Sollevatori MOTO • MOTORCYCLE Lifts

## Sollevatori a PIATTAFORMA • PLATFORM Lifts



PM 23



300




PM 26



600



S 227

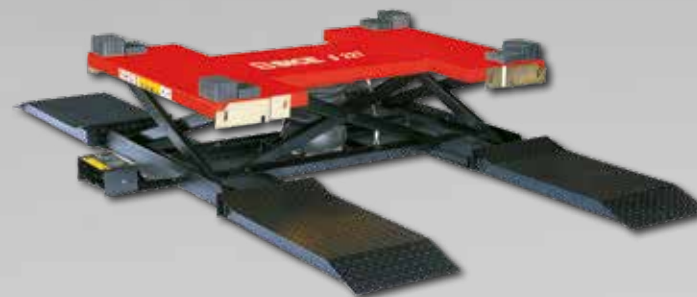

2500



PM 26	600 kg	155 mm	1200 mm	2260 mm
PM 23	300 kg	150 mm	1000 mm	2000 mm

S 227	615 mm	200 mm	2500 kg	115 mm	500 mm	1320 mm

## Sollevatori Colonne Mobili Mobile Columns lifts

per camion e veicoli industriali  
for Trucks and Industrial vehicles

MC 75

MC 55



7500 5500



## Sollevatori PNEUMOIDRAULICI • PNEUMATIC-HYDRAULIC lifts

K002



K118



K240



K240 P



K330



K440



	K 002	K 118	K 240	K 240 P	K 330	K 440
	2000 kg	16000 kg	1a 28000 kg 2a 18000 kg	1a 28000 kg 2a 18000 kg	1a 20000 kg 2a 38000 kg 3a 60000 kg	40000 kg

L'azienda si riserva di modificare la caratteristica dei prodotti in qualsiasi momento.  
The Company reserves the right to modify the technical specifications of its products at any time.



Lavaruote elettronica - Electronic wheel washer

Generatori d'azoto • Nitrogen Generator



LS 850



6" ÷ 14"



21" ÷ 33"



65 kg (145 lbs)



LS 850

330 kg

N 300

N 500

N 1800



95%  
PURITY

Serie N

N 300	3.000 L/h	1330 x 600 x 650	85 kg
N 500	5.000 L/h	1330 x 600 x 650	87 kg
N 1800	18.000 L/h	1430 x 700 x 650	52 kg

Sollevatore ruota a batteria  
Battery-operated wheel lifter

PARTNER 70



BATTERY  
POWERED

70



Sistema controllo sensori  
Sensors checking device

TPM-02



KIT EOBD



Gabbie di Gonfiaggio • Inflation Cage



TBR ALCATRAZ



TBR 1100



OTR 2000



MAXI SAFE

	TBR ALCATRAZ	TBR 1100	OTR 2000	MAXI SAFE
	550 mm 21,6"	600 mm 23,6"	850 mm 33,5"	1200 mm 47,2"
	1150 mm 45,3"	1300 mm 51,2"	1850 mm 72,8"	2200 mm 86,6"

L'azienda si riserva di modificare la caratteristica dei prodotti in qualsiasi momento. The Company reserves the right to modify the technical specifications of its products at any time.



**A/C 1100**

**A/C 1105**

**A/C 1600**

**A/C 1605**

*Automatic/Manual*

*Automatic/Manual*



Refrigerant R-134a



Refrigerant R-1234yf



Refrigerant R-134a



Refrigerant R-1234yf

**Gestione veicoli ibridi - Recupero refrigerante / Management of hybrid vehicles - Refrigerant recovery**

**Prova Freni (solo per il mercato Export) • Brake Testers (only for the Export market)**


**BLR 300**

**BLR 350**

**BLR 600**



**BLR 1300T**





Banchi prova freni per auto e furgoni  
Roller brake tester for cars e transporter vehicles



Banchi prova freni per camion  
Roller brake tester for trucks

**BLR 1300**

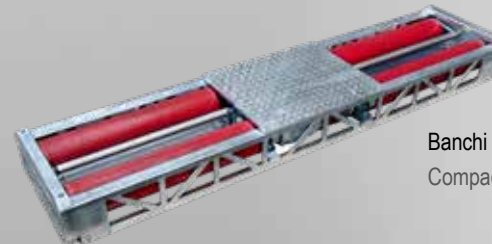

Banchi prova freni compatto per camion  
Compact roller brake tester for trucks

**Accessori principali • Main accessories**



Visualizzatore analogico  
Pointer display

Programma Computer  
Pc Software



Telecomando  
IR Remote Control



Display a Led (TL C1000R-TL T1300R)  
Led Display (TL C1000R-TL T1300R)



## Vulcanizzatori • Vulcanizers



SVP1



SVP2



SVP3




SVP4



SVP5



SVP5L

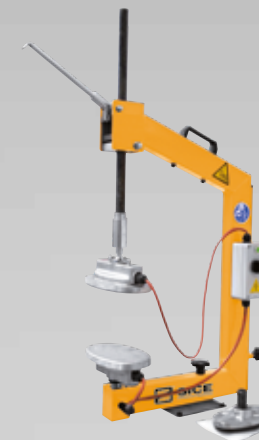

## Vasche prova camere d'aria e Tubeless • Tanks for Tyre Test

AL 18



AL 24



### DATI TECNICI-TECHNICAL DATA

diametro max. ruota	max. wheel diameter	820 mm
larghezza max. ruota	max. wheel width	340 mm
dimensioni macchina	dimensions	1100x1100x1900 mm
peso macchina	weight	100 kg

### DATI TECNICI-TECHNICAL DATA

diametro max. ruota	max. wheel diameter	1350 mm
larghezza max. ruota	max. wheel width	500 mm
dimensioni macchina	dimensions	1500x1600x1900 mm
peso macchina	weight	280 kg

L'azienda si riserva di modificare la caratteristica dei prodotti in qualsiasi momento  
The Company reserves the right to modify the technical specifications of its products at any time

**PRODUTTORI PNEUMATICI • TYRE PRODUCERS**

**S 300**



**S 48TL**



**S 45 TOP**



*Recommended by:*



**MICHELIN**

**BRIDGESTONE**

**GOODYEAR**

**PIRELLI**

**Continental**

- ALCUNE ATTREZZATURE SICE SONO STATE CERTIFICATE DAI PIÙ IMPORTANTI PRODUTTORI DI VETTURE •
- SOME SICE EQUIPMENTS HAVE BEEN CERTIFIED BY THE MOST IMPORTANT CAR PRODUCERS •

**BMW**  
**S 300**

[www.bmwgroup-wep.com](http://www.bmwgroup-wep.com)



● RAL 7016

**S 1000 Evo**



 Mercedes-Benz  
<http://gotis.aftersales.mercedes-benz.com>

**S 1000**



**S 300**



**S 48 TL**



● RAL 9007





NEXION SPA - ITALY

Sede operativa: Via Modena, 34 - 42015 CORREGGIO (R.E.) ITALY - Tel. +39 0522.693640 - Fax +39 0522.642882

E-mail: [sice@sice.it](mailto:sice@sice.it) Internet: <http://www.sice.it>