



Smontagomme semi - automatico linea moto

Braccio orizzontale a **ribaltamento laterale** e bloccaggio manuale del braccio verticale portautensile.

Piatto autocentrante avente capacità da **5"** a **23"** grazie a **3 differenti posizioni** di bloccaggio facilmente selezionabili senza necessità di utensili.


Sistema di stallonatura orizzontale.

Supporto ruota per stallonatura mobile in **3 differenti posizioni** con apertura massima **370 mm (14,5")** per operare su ruote di grande spessore come i pneumatici **ATV**.




Ideale per un utilizzo professionale ed intensivo su pneumatici di moto, scooter, go-kart, macchine da giardinaggio (ruote TURF), ma anche su ruote di grande spessore come i pneumatici da quad.

ACCESORIOS ESTÁNDAR

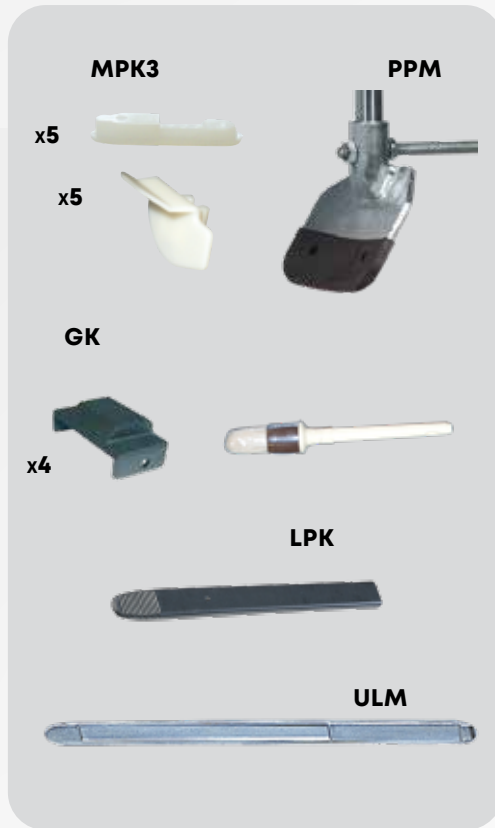

ACESSÓRIOS RECOMENDADOS



Para mais informações, consulte o catálogo de acessórios completo.

DADOS TÉCNICOS

Capacidade de bloqueio	Standard	5" ÷ 23"
	Kit ATV	6" ÷ 16"
Força palheta destalonadora		750 kg
Diâmetro máximo da roda		1000 mm
Largura máxima da roda com suporte destalonador	Pos. 1	190 mm - 7,5"
	Pos. 2	280 mm - 11"
	Pos. 3	370 mm - 14,5"
Rotação autocentrante		8 ÷ 15 rpm
Pressão de exercício		8 - 10 bar (116-145 psi)
Alimentação		230-400V / 3Ph / 0,55kW 230V / 1Ph / 0,75kW
Peso		150 kg