


Desmontadora de neumáticos semi-automática línea moto

Brazo horizontal a **bandera de movimiento lateral** y bloqueo manual del brazo porta-útil.

Plato auto-centrante avente capacidad de **5"** a **23"** con **3 diferentes posiciones** de bloqueo fácilmente seleccionables según sea necesario utensilio.

Sistema de destalonadura horizontal.

Apoyo despegador movable en **3 posiciones diferentes** con capacidad máxima de destalonadura de **370 mm (14,5")** para operar con ruedas de gran espesor como los neumáticos **ATV**.

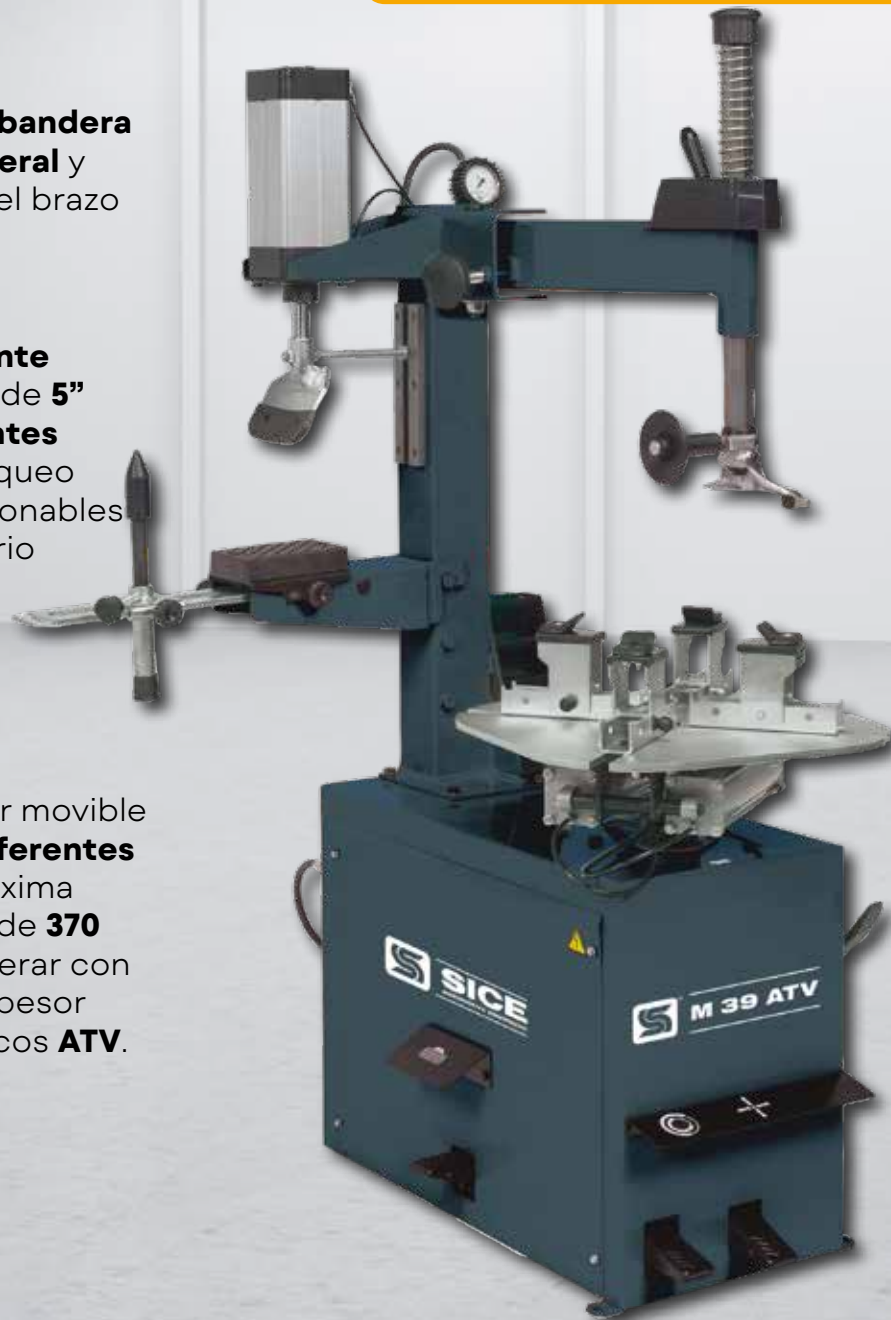

Ideal para un uso profesional e intensivo en neumáticos de moto, scooter, go-kart, maquinaria de jardinería (TURF), e incluso en ruedas de gran espesor como los neumáticos de quad.

DOTACIÓN DE SERIE



ACCESORIOS RECOMENDADOS



Para otros accesorios ver catálogo separado

DATOS TÉCNICOS

Capacidad de bloqueo	Standard	5" ÷ 23"
	Kit ATV	6" ÷ 16"
Fuerza de la paleta del destalonador		750 kg
Diámetro máximo rueda		1000 mm
Ancho máx. de la rueda con soporte destalonador	Pos. 1	190 mm - 7,5"
	Pos. 2	280 mm - 11"
	Pos. 3	370 mm - 14,5"
Rotación autocentrante		8 ÷ 15 rpm
Presión de trabajo		8 - 10 bar (116-145 psi)
Alimentación		230-400V / 3Ph / 0,55kW 230V / 1Ph / 0,75kW
Peso		150 kg