



EN

Electro-mechanical lift with base, low profile

- Columns: high rigidity
- Carriages: on GSM (BM) guides
- Arms: interchangeables
- Chain: double guide
- Basement: demountable
- Limit switches: protected
- Female-screw wear control
- Automatic control of:
 - chain
 - carriages
 - arms
 - columns adjustment legs

IT


Ponte sollevatore elettromeccanico ribassato con basamento

- Colonne: alta rigidità trasmissione a catena
- Carrelli: su guide GSM (BM)
- Catena: doppia guida
- Basamento: smontabile
- Fine corsa: protetti
- Controllo usura chiodo
- Comandi in bassa tensione
- Autocontrollo su:
 - catena
 - carrelli
 - bracci
 - piedini regolazione colonne


DE

Elektromechanische Hebebühne mit Tragkonstruktion, niedrige Ausführung

- Columns: extremely rigid construction with belt drive
- Carriages: on GSM (BM) guides
- Chain: double guide
- Basement: demountable
- Limit switches: protected
- Female-screw wear control
- Low voltage controls
- Automatic control of:
 - chain
 - carriages
 - arms
 - columns adjustment legs

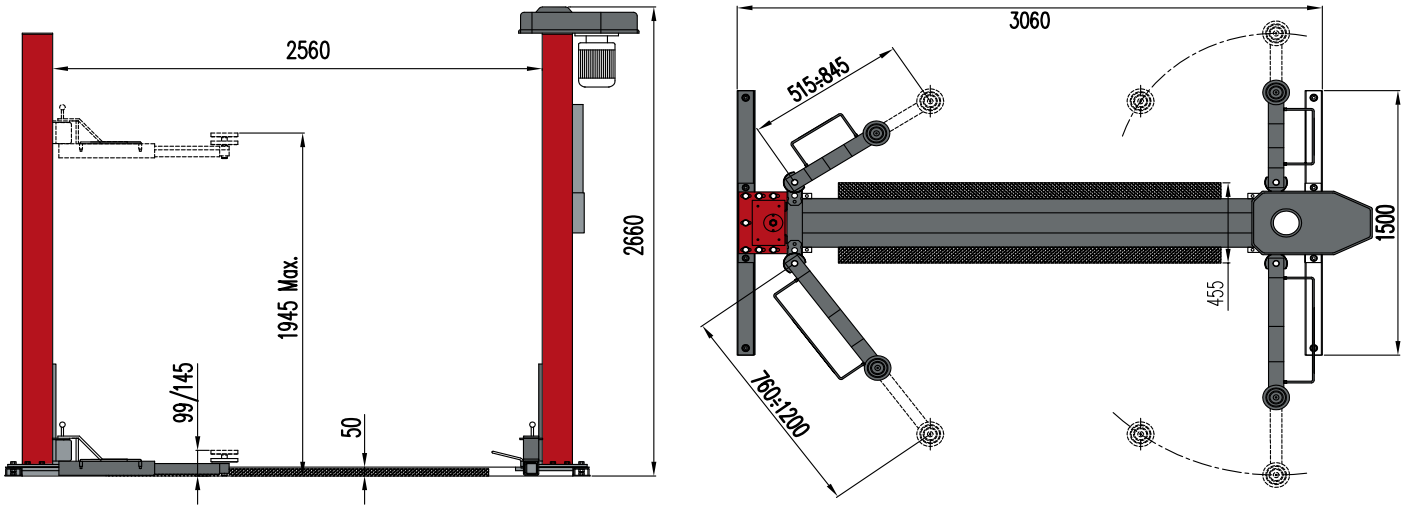

EN → Compulsory accessories IT → Accessori obbligatori DE → Pflicht Zubehör

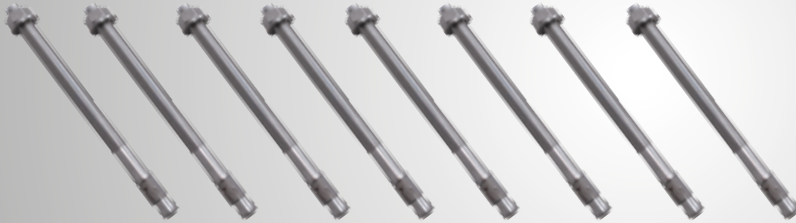

- Anchor set (4+4 pcs)
- Set tasselli di fissaggio (4+4 pezzi)
- Satz Befestigungsdübel (4-4 Stück)

EN → Recommended accessories IT → Accessori consigliati DE → Empfohlenes Zubehör

	• CODE • CODICE • BEST.- NR.	• DESCRIPTION • DESCRIZIONE • BESCHREIBUNG
	8-43100153	<ul style="list-style-type: none"> • Set of extension pad H=150 mm (4 pcs) • Set prolunga tamponi H=150 mm (4 pezzi) • Set mit Auflagekissen H= 150 mm (4 Stück)
	8-43100154	<ul style="list-style-type: none"> • Pad extension set H=200 mm (4 pcs) • Set prolunga tamponi H=200 mm (4 pezzi) • Set mit Auflagekissen H= 200 mm (4 Stück)
	8-43100165	<ul style="list-style-type: none"> • Mini scissor pad (4 pcs) • Tamponi a forbice (4 pezzi) • Mini Schere pad (4 Stück)

EN → Technical Data IT → Dati Tecnici DE → Technische Daten

Max. capacity	Portata massima	Tragfähigkeit max.	3000 kg
Electric motor power	Potenza motore	Motorleistung	3,6 kW
Power supply	Alimentazione	Stromversorgung	230/400 - 3Ph - 50/60Hz
Internal distance between columns	Distanza interna tra le colonne	Innenabstand zwischen den Säulen	2560 mm
Maximum lifting height	Altezza massima di sollevamento	Maximale Hubhöhe	1945 mm

The manufacturer reserves the right to modify the features of its products at any time. Fotografie, caratteristiche ed i dati tecnici non sono vincolanti, possono subire modifiche senza preavviso. Die Fotografien, die angegebenen Eigenschaften und die technischen Daten sind nicht verbindlich und können ohne Vorankündigung geändert werden.