



**PSCA 40C T E**  
**PSCA 36C T E**

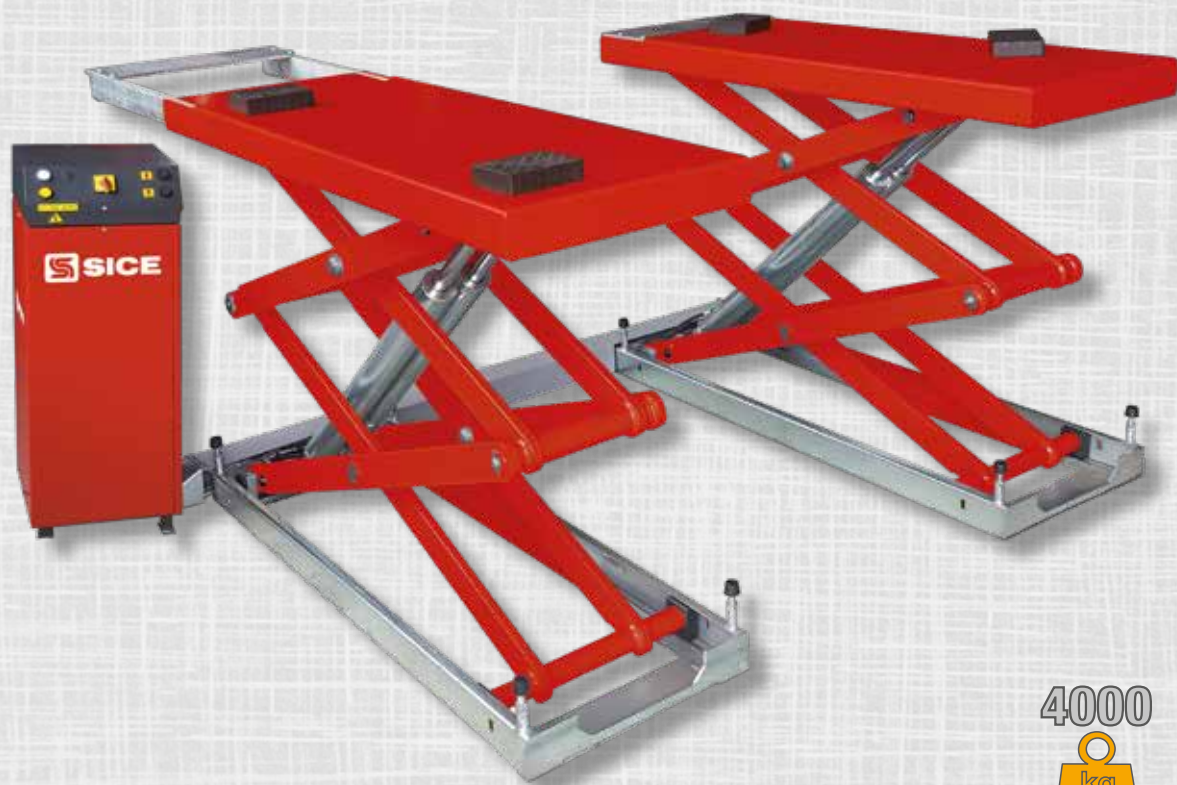

**C-LINE**


**Lifting equipment**

**IT** Sollevatore elettroidraulico sottoscocca a forbice, per gommisti, autoriparatori e carrozzieri



**Sollevatore elettroidraulico sottoscocca a forbice**, per gommisti, autoriparatori e carrozzieri.  
Allineamento pedane con sistema **MASTER/SLAVE**.  
Pedane solo in versione con estensioni.  
**Configurazione per installazione ad incasso.**

- 1 **Solido supporto cilindro** e attacco su base e **pedana rimovibile** per una manutenzione più semplice.
- 2 Bullone registrabile con gomma per ammortizzare il fine corsa.
- 3 Pattini di scorrimento di **grandi dimensioni ed autolubrificanti**.
- 4 Pedana con **estensione estraibile**.



### IT Accessori in dotazione

#### Tutti modelli completi di:

- ✓ Boccole autolubrificanti su tutte le parti rotanti.
- ✓ Set di 4 tamponi in gomma.


### IT Accessori consigliati

- Coppia di traverse e tamponi per fuoristrada
- Kit per installazione ad incasso

### IT Dati Tecnici

Modello	PSCA 40C T E	PSCA 36C T E
Portata sollevatore	4000 kg	3600 kg
Tempo di salita	45 s	
Motore trifase	400/230V - 3kW - 3Ph - 50/60Hz	
Motore monofase	230V - 3kW - 1Ph - 50/60Hz	
Altezza max. di sollevamento	2010 mm	
Altezza minima sollevatore	290 mm	270 mm

### IT Ingombri

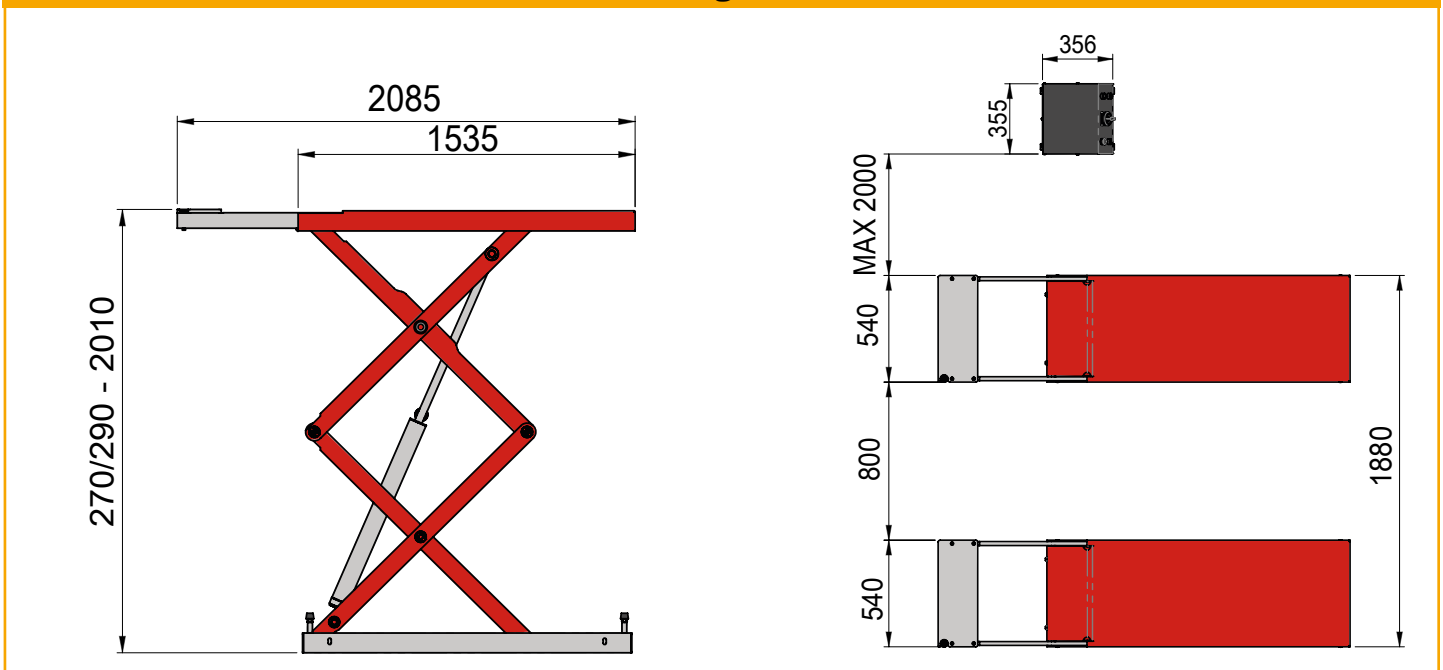

Fotografie, caratteristiche ed i dati tecnici non sono vincolanti, possono subire modifiche senza preavviso.

Cod. DPSC000454A - 01/2023



NEXION SPA - ITALY  
www.sice.it - sice@sice.it

Designed in  
ITALY

