

# PSR 55C

# PSR 45C




- ES → Elevador electrohidráulico de tijera bajo rueda, para el control alineador geométrico "CT", es decir con:
- plataformas oscilantes traseras y cavidades platos giratorios delanteros.

Elevador auxiliar libre rueda "LT".

Disponible en las versiones:

**PRS 55C - PRS 55C CT - PRS 55C CT LT**

**PRS 45C - PRS 45C CT - PRS 45C CT LT**

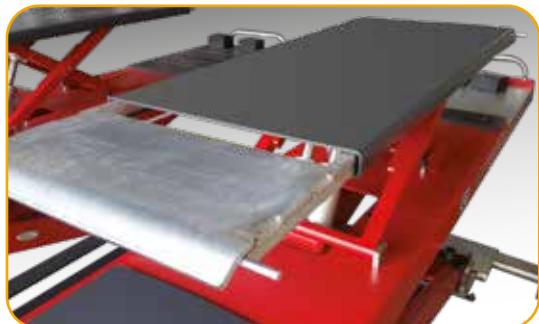

- **Lift-table con doble cilindro de elevación y dobles extensiones** delanteras y traseras para mayor flexibilidad en la toma de los puntos de elevación, no es necesario ningún movimiento del vehículo en el elevador.



- Cavidad para **plato giratorio ajustable**.



- **Cremalleras de estacionamiento ajustables**, ideales para regulaciones precisas en caso de control alineador geométrico.



- **Doble mecanismo de palancas de elevación** para garantizar un continuo paralelismo de elevación.



- Las versiones para alineador incluyen la posibilidad de **base**.



# PSR 55C

# PSR 45C




- “Lift-table” con **doble cilindro de elevación** para garantizar un continuo paralelismo de elevación.



- Central de mando con pocas **teclas esenciales e iconos funcionales** claros e intuitivos.



- Fácil subida del vehículo con **rampas cortas y sólidas** gracias a la altura muy reducida.

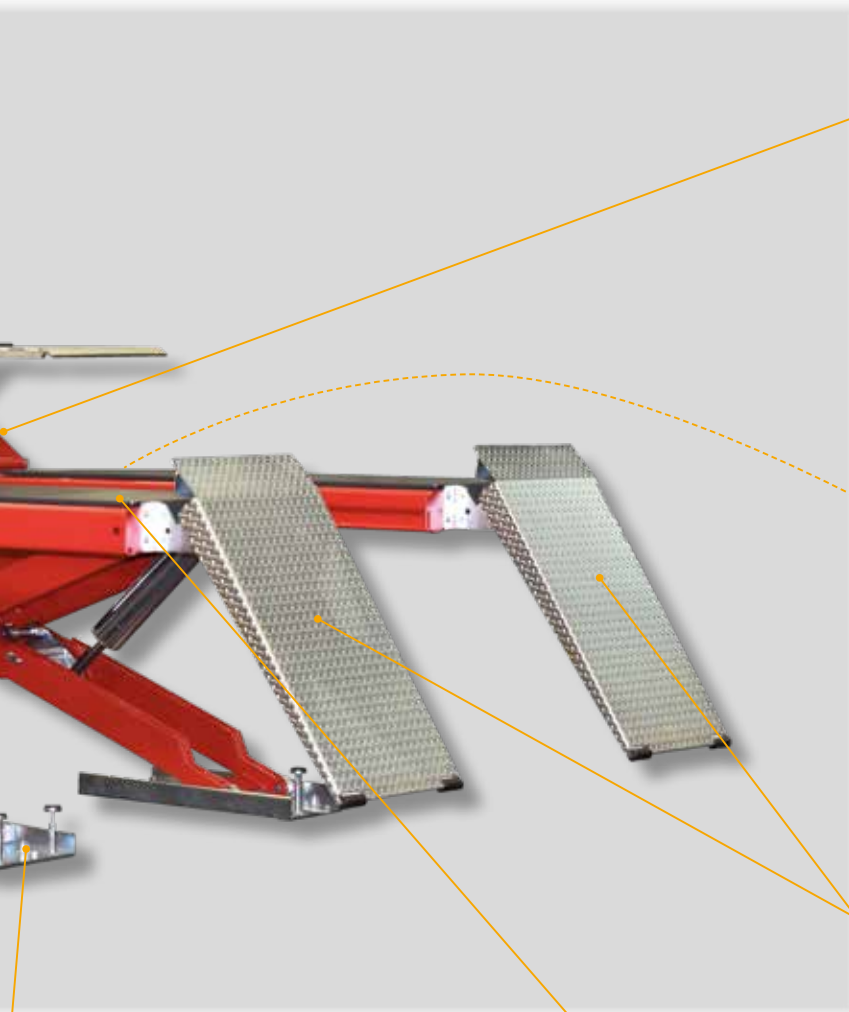

or ruedas de la gama  
**regular el bastidor de**



- **Plataformas oscilantes** con bloqueo neumático desde central.

**ES** → **Datos técnicos - PSR55C - PSR 55C CT - PSR 55C CT LT**

Capacidad elevador principal	Capacidad "LT"	Tiempo de subida	Motor	Altura máx. elevador principal	Altura máx. elevador "LT"	Altura mínima elevador	Longitud plataforma
5500 kg	4000 kg	45 s	400/230V - 3kW 3Ph - 50/60Hz	2010/2030/2090 mm	411 mm	165/185/240 mm	4608/5208 mm

**ES** → **Datos técnicos - PSR45C - PSR 45C CT - PSR 45C CT LT**

Capacidad elevador principal	Portata "LT"	Tiempo de subida	Motor	Altura máx. elevador principal	Altura máx. elevador "LT"	Altura mínima elevador	Longitud plataforma
4500 kg	4000 kg	45 s	400/230V - 3kW 3Ph - 50/60Hz	2010/2030/2090 mm	411 mm	165/185/240 mm	4208 mm

**ES** → **Dotación**


**Todos los modelos equipados con:** ✓ Sistema de nivelación automático de las plataformas gracias al circuito hidráulico master/slave. ✓ Casquillos autolubricantes en todas las partes giratorias. ✓ Set de 4 topes de goma.

**ES** → **Accesorios a pedido**


- Par de travesaños topes de goma para todoterreno.
- Kit para instalación empotrada.

**ES** → **Dimensiones**


**PSR 55C - PSR 45C**

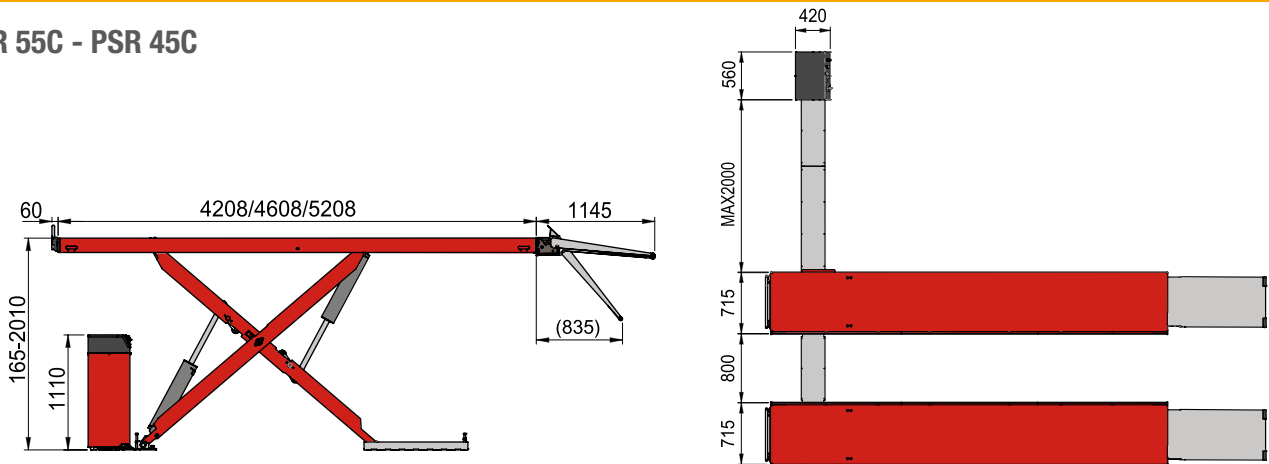

**PSR 55C CT - PSR 45C CT**

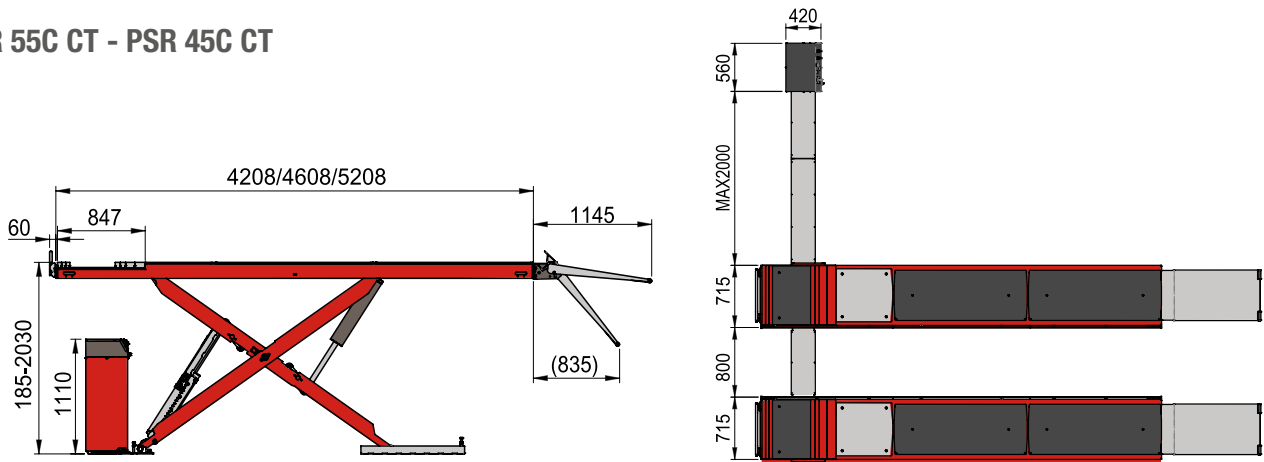

**PSR 55C CT LT - PSR 45C CT LT**

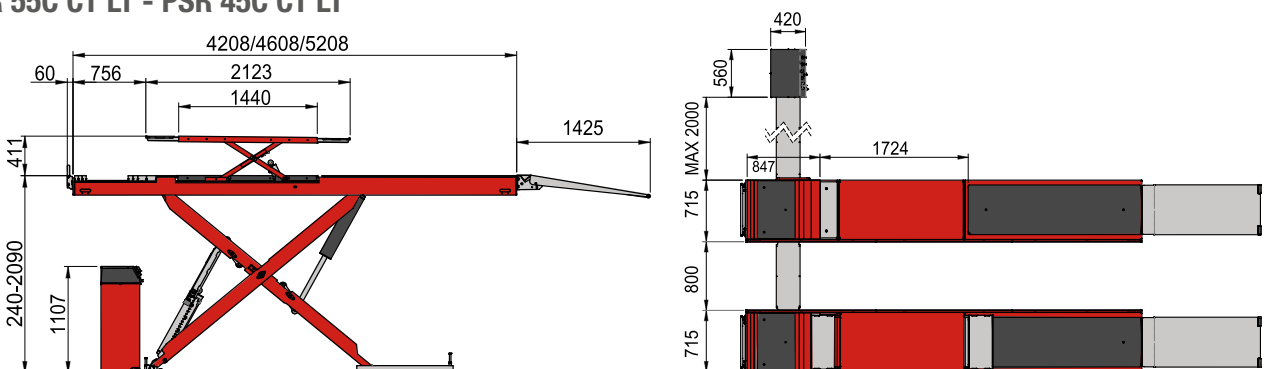

Las fotografías, las características y los datos técnicos no son vinculantes. La empresa se reserva el derecho de modificarlas en cualquier momento.