

PSR 55C

PSR 45C




FR Pont élévateur à ciseaux électrohydraulique à prise sous roues, pour le contrôle de géométrie «CT» à savoir doté de:
- chemins de roulement oscillants arrière et logements des plateaux pivotants avant.

Pont élévateur dégage-roues auxiliaire «LT».


Disponible dans les versions:

PRS 55C - PRS 55C CT - PRS 55C CT LT

PRS 45C - PRS 45C CT - PRS 45C CT LT

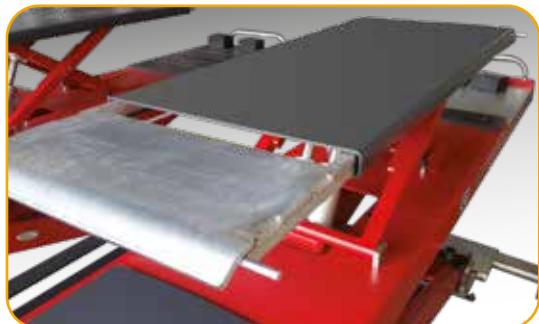

• **Pont élévateur à double vérin de levage et doubles rallonges** avant et arrière pour une plus grande flexibilité dans la prise des points de levage, aucun mouvement du véhicule sur le pont n'est nécessaire.

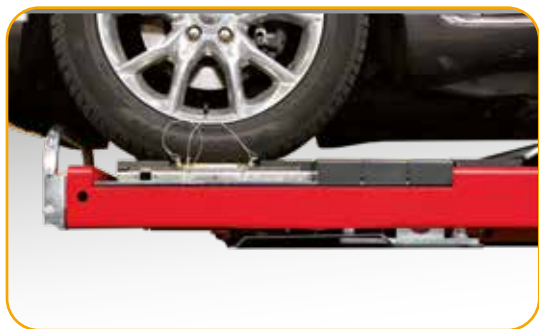

• Logement pour **plateau pivotant réglable**.



• **Crémaillères de stationnement réglables**, idéales pour des ajustements précis en cas de contrôle de la géométrie.



• **Mécanisme de levage à double levier** pour assurer le parallélisme continu du levage.



• Les versions pour contrôle offrent également la possibilité de **de base**.



PSR 55C

PSR 45C




- « **Lift-table** » avec **double vérin de levage** pour assurer le parallélisme continu du levage.



- Centrale de commande dotée de **quelques touches essentielles et d'icônes fonctionnelles** claires et intuitives.



- **Rampes courtes et robustes** pour une montée aisée de la voiture grâce à la hauteur très réduite.

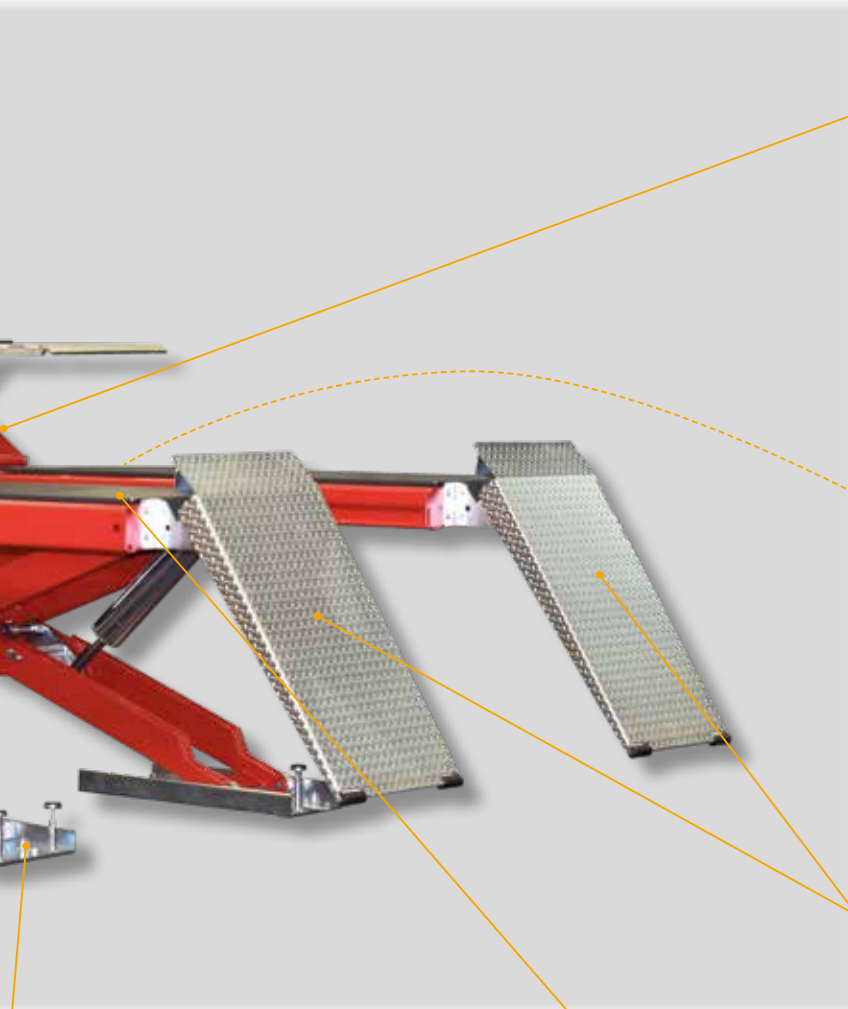

de géométrie de la gamme
bilité de **régler le châssis**



- **Chemins de roulement oscillants** avec verrouillage pneumatique depuis la centrale.

FR → **Données techniques - PSR55C - PSR 55C CT - PSR 55C CT LT**

Portée pont élévateur principal	Portée "LT"	Temps de montée	Moteur	Haut. maxi pont élév. principal	Haut. maxi pont élévateur "LT"	Hauteur min. pont élévateur	Longueur chemin de roulement
5500 kg	4000 kg	45 s	400/230V - 3kW 3Ph - 50/60Hz	2010/2030/2090 mm	411 mm	165/185/240 mm	4608/5208 mm

FR → **Données techniques - PSR45C - PSR 45C CT - PSR 45C CT LT**

Portée pont élévateur principal	Portée "LT"	Temps de montée	Moteur	Haut. maxi pont élév. principal	Haut. maxi pont élévateur "LT"	Hauteur min. pont élévateur	Longueur chemin de roulement
4500 kg	4000 kg	45 s	400/230V - 3kW 3Ph - 50/60Hz	2010/2030/2090 mm	411 mm	165/185/240 mm	4208 mm

FR → **Dotation**


Tous les modèles sont dotés de: ✓ Système de nivellement automatique des chemins de roulement grâce au circuit hydraulique master/slave. ✓ Douilles à lubrification automatique sur tous les composants en rotation. ✓ Set de 4 tampons en caoutchouc.

FR → **Accessoires sur demande**


- Paire de traverses et tampons pour véhicules tout-terrain.
- Kit pour installation à encastrement.

FR → **Dimensions**


PSR 55C - PSR 45C

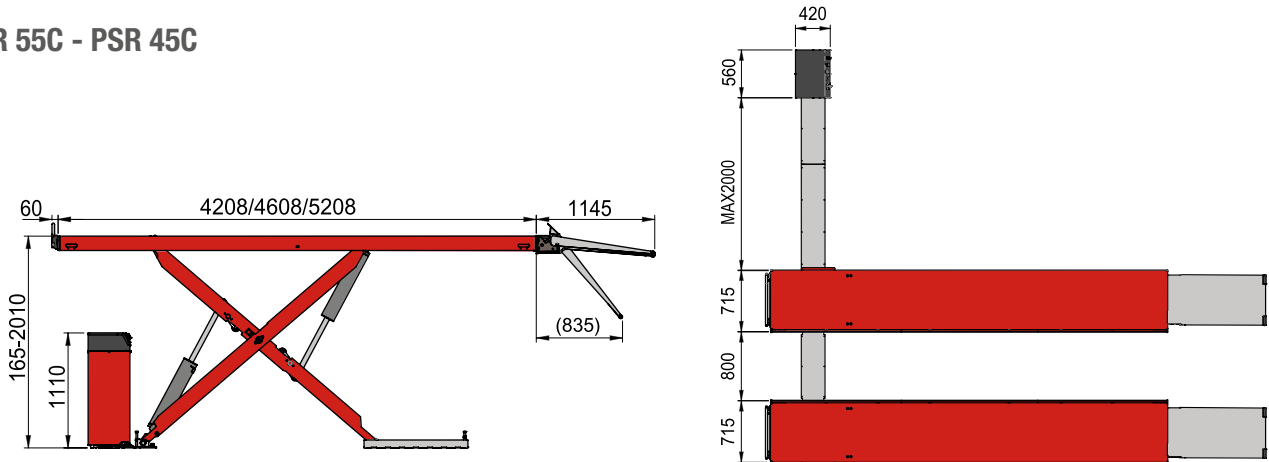

PSR 55C CT - PSR 45C CT

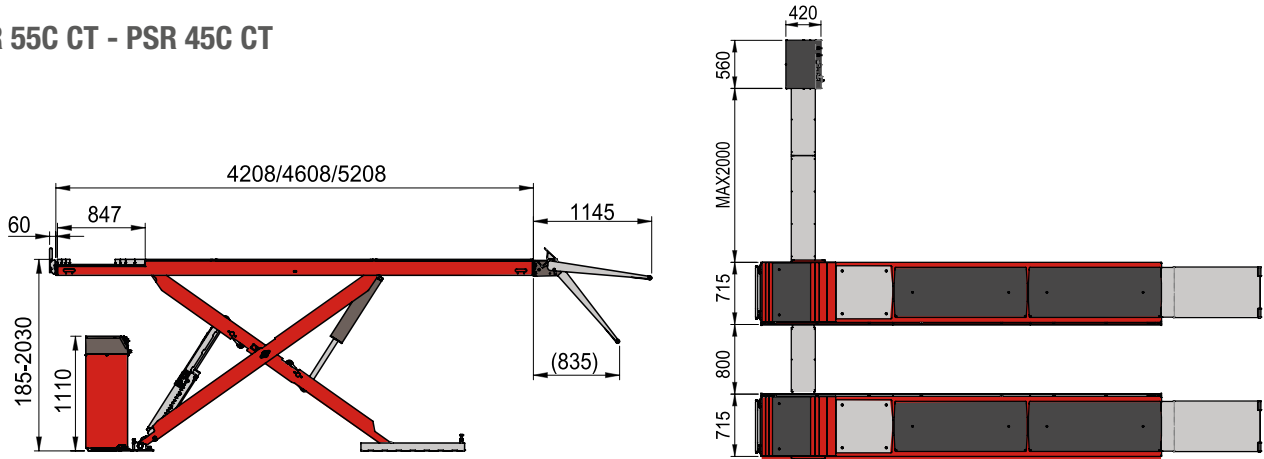

PSR 55C CT LT - PSR 45C CT LT

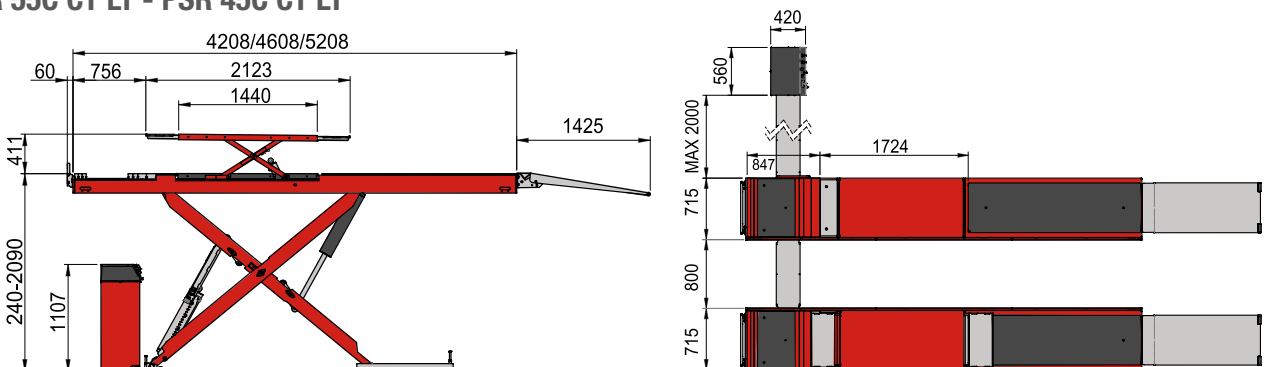

Les photographies, caractéristiques et données techniques n'engagent en rien le fabricant. Elles peuvent subir des modifications sans préavis.