

# S 41E MAXI



## Desmonta pneus do veículo com braço oscilante de movimento lateral

Para veículos, SUVs e veículos comerciais com rodas até 27"

Novo poste vertical de seção circular para fornecer mais precisão e menos flexibilidade

Bloqueio mecânico e regulação vertical do braço de montagem

**Autocentrante com quatro garras** com dois cilindros de bloqueio dos pneus, rotação horária e anti-horária do prato autocentrante por meio de **Motorinverter com 2 velocidades**

Regulador de pressão com filtro e lubrificador

Reservatório de ar traseiro para entalonamento rápido com jato de ar (de normas CE)


### Equipado com:

- Alimentação elétrica monofásica com motor-inverter
- Limitador de pressão de enchimento (de normas CE)
- **GP**: dispositivo de enchimento rápido de pneus tubeless com comando de pedal (blast inflation system)





## ACCESORIOS ESTÁNDAR

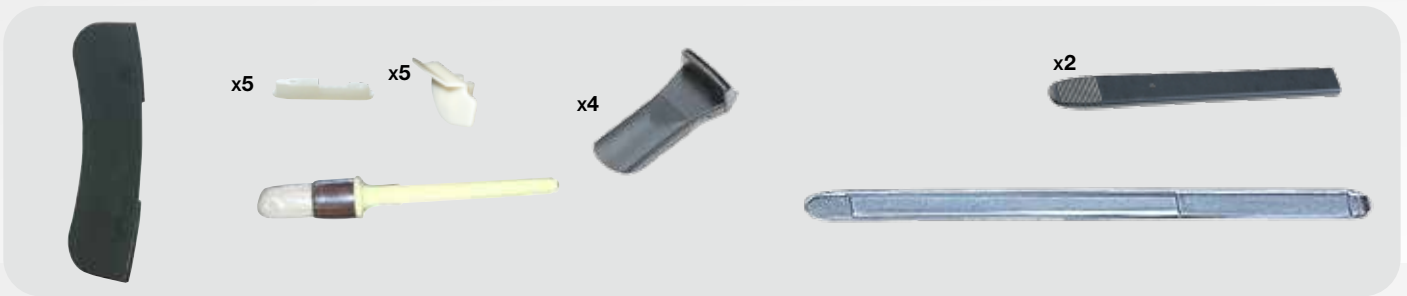


## ACESSÓRIOS RECOMENDADOS



**BPL**  
**8-11120032**  
Helper SX



**SR80**  
**8-11400168**  
Elevador  
pneumático (80  
Kg.)

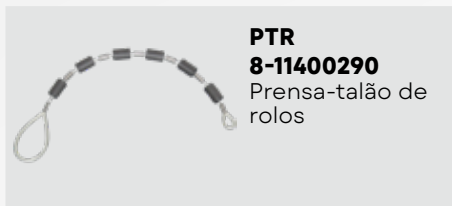

**PTR**  
**8-11400290**  
Prensa-talão de  
rolos



**TPA-W**  
**8-11400329**  
Torre de plástico



**BPC**  
**801435685**  
Alça do prensa-  
talão



**AR24**  
**8-11100041**  
Conjunto de  
adaptadores para  
aumentar a capacidade  
de bloqueio externa em  
4" (4 pcs)



**ARM**  
**8-11100036**  
Conjunto de  
adaptadores  
para rodas moto  
(4 pcs)




**AR69**  
**8-11100042**  
Conjunto de  
adaptadores para  
reduzir a capacidade  
de bloqueio externa  
em 4" (4 pcs)

## DADOS TÉCNICOS

Capacidade de bloqueio interno	14" ÷ 27"
Capacidade de bloqueio externo	12" ÷ 24"
Diâmetro máximo da roda	1280 mm
Largura máxima da roda	360 mm
Pressão de exercício	10 bar
Alimentação	230V / 1Ph / 50-60Hz
Peso	256 kg

## DIMENSÕES

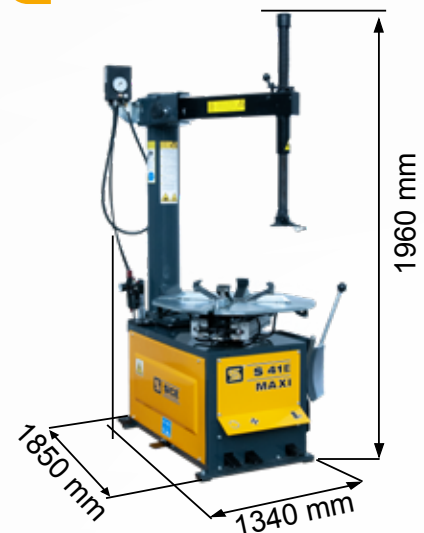

Fotografias, características e os dados técnicos não são vinculantes e podem sofrer modificações sem aviso prévio.

Cod. DPSC000581\_06/2023