

S 41E MAXI



Für Pkw, SUV und leichte Nutzfahrzeuge mit Reifen bis 27 Zoll.

Pkw-Reifenmontiermaschine Montagearm seitlich schwenkbar

Neuer vertikaler Pfosten mit kreisförmigem Querschnitt für mehr Präzision und weniger Biegung

Regulierung des Montagearms mechanisch

Selbstzentrierendes Vierbacken Spannfutter mit zwei pneumatische Spannzylinder, Rechts- und Linksdrehung der selbstzentrierenden Platte durch **2-Gang-Motoinverter**

Druckregler mit Wasserfilter und Öler

Rückseitiger Druckspeicher für Spannklauenfüllsystem (EG-Norm)


Mit:

- Einphasige elektrische Versorgung mit Motoinverter.
- Mit Füllbegrenzungsventil (EG-Norm)
- **GP**: Füllsystem für schlauchlose Reifen mit Pedalbetätigung (Schnellfüllsystem).






STANDARDZUBEHÖR

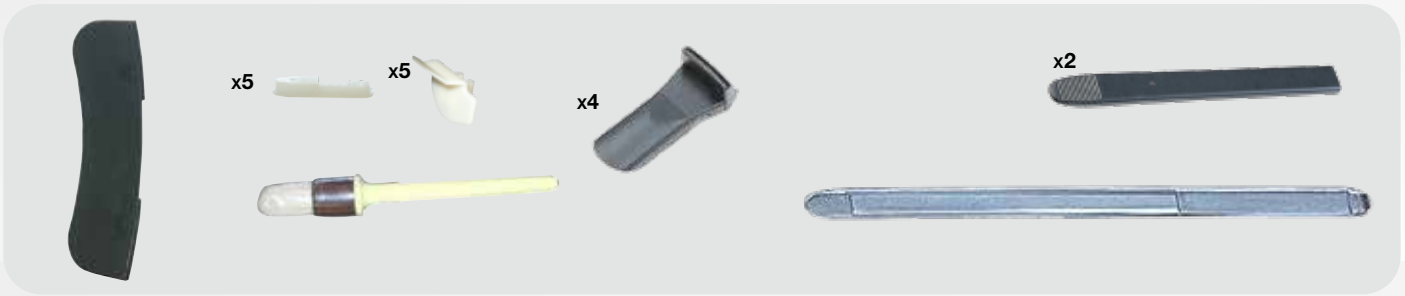

EMPFOHLENES ZUBEHÖR



BPL
8-11120032
Helper SX

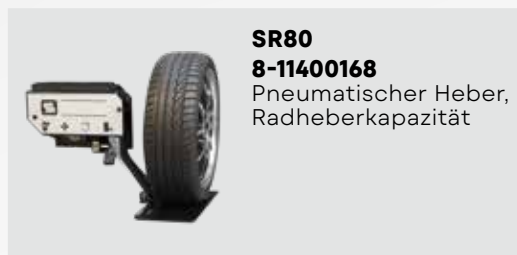


SR80
8-11400168
Pneumatischer Heber,
Radheberkapazität




PTR
8-11400290
Rollenkette



TPA-W
8-11400329
Montagekopf
aus Kunststoff

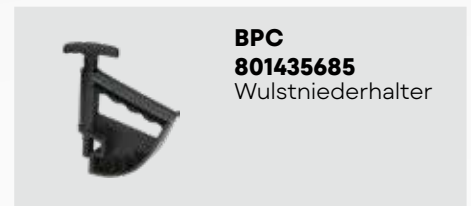

BPC
801435685
Wulstniederhalter

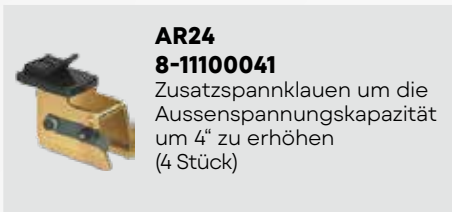

AR24
8-11100041
Zusatzspannklauen um die
Aussenspannungskapazität
um 4" zu erhöhen
(4 Stück)



ARM
8-11100036
Zusatzspannklauen
für Motorräder
(4 Stück)




AR69
8-11100042
Zusatzspannklauen um die
Aussenspannungskapazität
um 4" zu verringern
(4 Stück)

TECHNISCHE DATEN

ABMESSUNGEN

Spannbereich von innen	14" ÷ 27"
Spannbereich von aussen	12" ÷ 24"
Max. Raddurchmesser	1280 mm
Max. Radbreite	360 mm
Betriebsdruck	10 bar
Spannungsversorgung	230V / 1Ph / 50-60Hz
Gewicht	256 kg

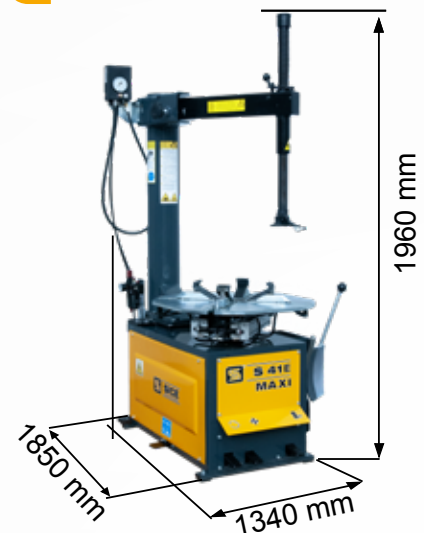

Die Fotografien, die angegebenen Eigenschaften und die technischen Daten sind nicht verbindlich und können ohne Vorankündigung geändert werden.

Cod. DPSC000579_06/2023