

S 41E MAXI



Desmontadora de neumáticos de brazo de bandera y movimiento lateral.

Para vehículos, SUV y vehículos comerciales con ruedas de hasta 27"

Nuevo poste vertical de sección circular para aportar más precisión y menos flexión

Bloqueo mecánico y regulación vertical del brazo de montaje

Autocentrante de cuatro mordazas con dos cilindros neumáticos de bloqueo, rotación horaria y antihoraria del plato autocentrante mediante **Motorinverter de 2 velocidades**

Regulador de presión con filtro y lubricador

Depósito de aire trasero para entalonado rápido mediante chorro de aire (conforme a normas CE)

Equipada con:


- Alimentación eléctrica monofásica con motorinverter
- Limitador de presión de inflado (conforme a normas CE)
- **GP**: dispositivo de inflado rápido para los neumáticos tubeless con mando de pedal (blast inflation system)



DOTACIÓN DE SERIE



ACESSÓRIOS RECOMENDADOS

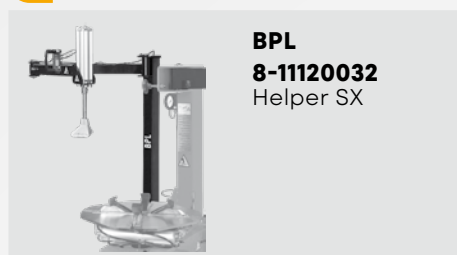

BPL
8-11120032
Helper SX



SR80
8-11400168
Elevador
neumático con
via de rodillos
(80 Kg.)



PTR
8-11400290
Prensa-talón de
rodillos



TPA-W
8-11100329
Torreta de
plástico



BPC
801435685
Pinza
prensa-talón



AR24
8-11100041
Serie de adaptadores
para aumentar en 4" la
capacidad de boqueo
externo (4 pzs)



ARM
8-11100036
Serie de
adaptadores
para ruedas de
moto (4 pzs)



AR69
8-11100042
Serie de adaptadores
para reducir en 4" la
capacidad de boqueo
externo (4 pzs)

DATOS TÉCNICOS

Capacidad de bloqueo interno	14" ÷ 27"
Capacidad de bloqueo externo	12" ÷ 24"
Diámetro máximo rueda	1280 mm
Ancho máx. de la rueda	360 mm
Presión de trabajo	10 bar
Alimentación	230V / 1Ph / 50-60Hz
Peso	256 kg

DIMENSIONES



Las fotografías, las características y los datos técnicos no son vinculantes y pueden modificarse sin previo aviso.

Cod. DPSC000580_06/2023