

# S 44 M



Für den mobilen Service



S 44 M + BPL (Optional)


**Neue 12V-Reifenmontiermaschine für 24“, die speziell für den mobilen Service entwickelt wurde.**



## STANDARDZUBEHÖR



## EMPFOHLENES ZUBEHÖR

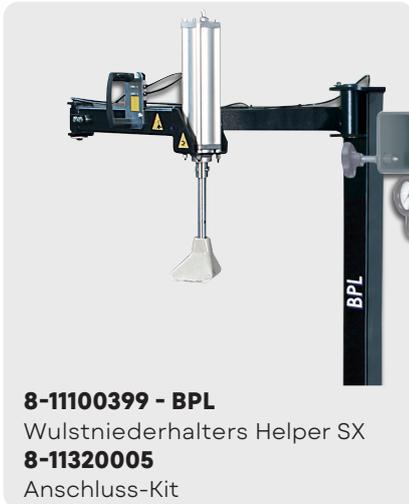

**8-11100399 - BPL**  
Wulstniederhalters Helper SX  
**8-11320005**  
Anschluss-Kit



**801262417**  
Zange Wulstniederhalter  
RFT-WDK



**80143685**  
Zange Wulstniederhalter


Anderes Zubehör entnehmen Sie bitte dem entsprechenden Katalog

## TECHNISCHE DATEN

Spannbereich außen	10" ÷ 24"
Spannbereich innen	13" ÷ 26"
Maximaler reifendurchmesser	1035 mm
Bodenhöhe	690 mm
Maximale reifenbreite	385 mm (15")
Maximale öffnung Abdrückvorrichtung	3" / 15" (385 mm)
Maximale selbstzentrierendes Drehmoment	1000 Nm
Anzahl der Abdrückmesserpositionen	2
Doppeltwirkender Bremszylinder	✓
Wulstbruchkraft am Reifen	15,5kN
Drehzahl dv versionen	8 Rpm
Ausziehbare Pedaleinheit	✓
Gewicht ohne Verpackung	290 kg
Version für den mobilen Dienst	✓
Betriebsdruck	8 ÷ 10 bar
Energieversorgung	12V

## ABMESSUNGEN

MAXIMALE HÖHE = 2020 mm

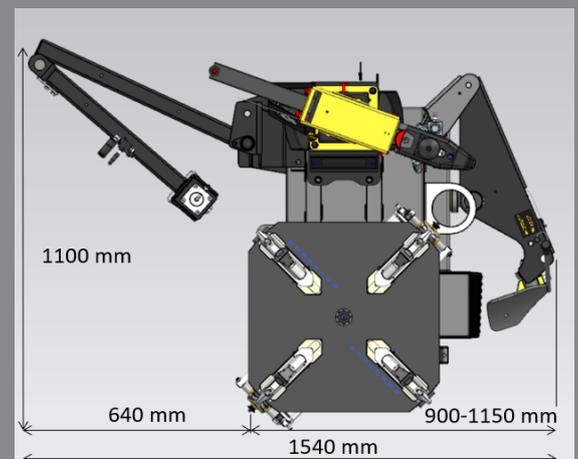

Fotografien, Eigenschaften und die technischen Daten sind unverbindlich und können Änderungen ohne entsprechende Vorankündigung unterliegen.