

EN

Universal truck tyre changer

- Electro-hydraulic truck tyre changer for demounting and mounting of trucks, buses and industrial vehicles tubed or tubeless wheels, with groove rim and split ring rim.
- Universal self-centring chuck.
- Clockwise and anticlockwise rotation of the chuck.
- Hydraulically operated carriage, tool holder arm with manual traverse.
- Portable control unit.

IT

Smontagomme da camion universale

- Smontagomme elettroidraulico per rapido smontaggio e montaggio pneumatici con e senza camera d'aria di autocarri, autobus e veicoli industriali, con cerchi a canale e ad anello elastico.
- Mandrino autocentrante universale.
- Rotazione oraria e antioraria del mandrino.
- Carrello con movimento idraulico e braccio utensili con traslazione manuale.
- Unità di controllo portatile.

DE


Universelle Lkw und AS-Reifenmontiermaschine

- Elektrohydraulische Reifenmontiermaschine für schlauchlose und Schlauchreifen für Lkw, Busse und Nutzfahrzeuge, mit Tiefbett- oder Sprengreifeln.
- Selbstzentrierendes Universal-Spannfutter.
- Drehung des Spannfutters in Rechts- und Linkslauf.
- Schlitten mit hydraulischem Antrieb und Montagewerkzeug mit manueller Verfahrsteuerung.
- Mobile Steuereinheit.

PC
cod. 219244H



LC
cod. 801417620



LA
cod. 801217615



EN Recommended accessories IT Accessori consigliati DE Empfohlenes Zubehör



PL 801227195



MV 801271597



RT 2306040



SGG 8-11400034




GL 8-12100156

EN •PL Pliers for alloy rims •MV Pair of bead clamps for split rim wheels •RT Tubeless roller for truck and bus wheels •SGG Tyre paste container with brush (5 kg) •GL Jaws for alloy rims with special plastic inserts (1set=4 pcs.+12 plastic inserts) ••For other accessories see separate catalog••

IT •PL Pinza per cerchi in lega •MV Coppia di morsetti con vite per ruote ad anelli elastici •RT Rullo tubeless per pneumatici da autocarro e autobus •SGG Secchiello grasso (5 kg) con pennello •GL Griffe per cerchi in lega con speciali inserti in plastica (1set=4 pz.+12 inserti in plastica) ••Per altri accessori consultare l'apposito catalogo••

DE •PL Wulsthalter •MV Wulsthalter für Sprengringfelge (1 Satz=2 Stück) •RT Walkrolle (Montierrolle) für schlauchlosen Lkw- und Busreifen •SGG Montierpastendose und Pinsel (5 kg) •GL Aufsatzbacken für Leichtmetallräder mit Kunststoffeinsätzen (1Satz=4 stück+12 Kunststoffeinsätzen in drei unterschiedlichen Stärke) ••Weiteres Zubehör Gemäss Verzeichnis••

EN Dimensions IT Dimensioni DE Abmessungen

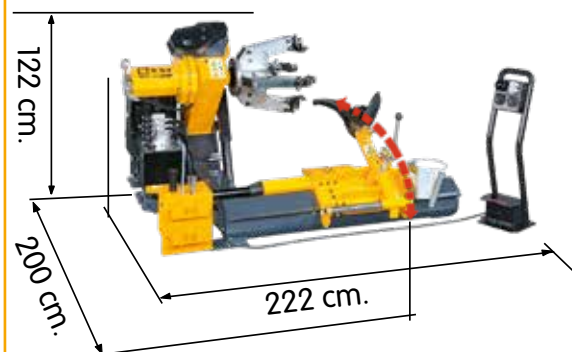

555 kg

EN Technical Data IT Dati Tecnici DE Technische Daten

Chucking device capacity	Capacità della morsa	Spannbereich	14" ÷ 26"
Maximum wheel width	Larghezza massima ruota	Max. Radbreite	780 mm (30")
Maximum wheel diameter	Diametro massimo ruota	Max. Raddurchmesser	1600 mm (42,5")
Control unit motor	Motore centralina	Motor Aggregat	1,1 kW
Gear box motor	Motoriduttore	Getriebemotor	1,5 kW
Maximum wheel weight	Peso massimo ruota	Maximales Radgewicht	700 kg
Cylinder load capacity	Capacità portata cilindro	Kapazität Zylinder	1200 kg
Voltage	Voltaggio	Spannung	200-230-400V 3ph - 1Ph - 50/60 Hz

The manufacturer reserves the right to modify the features of its products at any time. Fotografie, caratteristiche ed i dati tecnici non sono vincolanti, possono subire modifiche senza preavviso. Die Fotografien, die angegebenen Eigenschaften und die technischen Daten sind nicht verbindlich und können ohne Vorankündigung geändert werden.