

CATALOGO PRODOTTI ITALIA
in vigore da GENNAIO 2024

COMPLEMENTARI
E ACCESSORI ORIGINALI



SICE
AUTOMOTIVE EQUIPMENT

ED. MAGGIO 2024

TABELLA COLORI

Standard		RAL 1007	Giallo	A => /40
Optional		RAL 3002	Rosso	B => /16
Optional		RAL 5015	Blue	C => /25
Optional		RAL 9006	Grigio chiaro	D => /36

Il telaio principale é sempre grigio scuro RAL 7016  => /34

NEXION S.p.A. declina ogni responsabilità per eventuali reclami derivanti dall'utilizzo di accessori o ricambi non originali con conseguente decadenza della dichiarazione di conformità CE.

SOLLEVATORI AUSILIARI PER RUOTE	4
PARTNER 70	4
GENERATORI D'AZOTO	5
SERIE N	5
N 300	5
N 500	5
N 1800	5
ACCESSORI A RICHIESTA PER SERIE N	6
LAVARUOTE	8
LS 850	8
ACCESSORI A RICHIESTA PER LS 850	9
VULCANIZZATORI	11
SVP1	11
SVP2	11
SVP3	11
SVP4	12
SVP5	12
SVP5/L	12
ACCESSORI A RICHIESTA PER VULCANIZZATORI	13
VASCHE PROVA CAMERE E TUBELESS	14
AL18	14
AL24	14
STAZIONI DI DIAGNOSI E RICARICA IMPIANTO ARIA CONDIZIONATA	15
SERIE A/C 1100	15
SERIE A/C 1105	16
SERIE A/C 1600	17
SERIE A/C 1605	18
ACCESSORI A RICHIESTA PER STAZIONI DI DIAGNOSI E RICARICA	19

PARTNER 70

Sollevatore a batteria: ti aiuta a smontare, spostare e montare, in piena sicurezza e con la massima semplicità ruote fino a 70 kg di peso.



Codice	Alimentazione	Descrizione	
8-21120020/64		PARTNER 70	

SERIE N



N 300





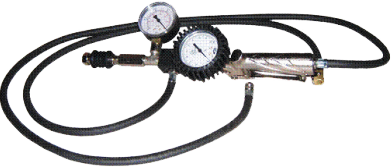

N 500








N 1800

Codice	Alimentazione	Descrizione	
0-55401200/16		N 300 Generatore d'azoto con capacità 3,0 Nm 3/h (3000 lit/h).	
0-55401300/16		N 500 Generatore d'azoto con capacità 5,0 Nm 3/h (5000 lit/h).	
0-55401600/16		N 1800 Generatore d'azoto con capacità 18,0 Nm 3/h (18.000 lit/h).	

ACCESSORI A RICHIESTA PER SERIE N

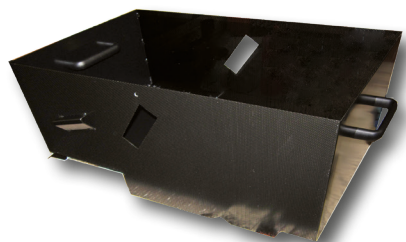
Immagine	Descrizione	Codice	
	<p>WS Separatore ciclonico condensa.</p>	<p>8-53600000</p>	
	<p>AT Kit avvolgitubo.</p>	<p>8-55600001</p>	
	<p>PSG Pistola professionale di gonfiaggio e sgonfiaggio.</p>	<p>8-55600002</p>	
	<p>EC Pistoletta di gonfiaggio con manometro in BAR G 1/4"</p>	<p>8-11100362</p>	

ACCESSORI A RICHIESTA PER SERIE N

Immagine	Descrizione	Codice	
	<p>EC Pistoletta di gonfiaggio con manometro in BAR e PSI G 1/4”</p>	8-51120007	
	<p>NT Kit per la misurazione della purezza.</p>	8-11600127	
	<p>Kit filtri 3-5 Nm3/h.</p>	8-55600023	
	<p>Kit filtri 20 Nm3/h.</p>	8-55600024	
	<p>Indicatore contaminazione dell'aria.</p>	8-55600025	




LS 850

Dotazione







Codice	Alimentazione	Descrizione	
0-55400800/34	400V / 3Ph / 50Hz	LS 850 B con vasca in acciaio, senza riscaldatore.	
0-55400700/34	400V / 3Ph / 50Hz	LS 850 P con vasca in acciaio, con riscaldatore.	
0-55401500/34	400V / 3Ph / 50Hz	LS 850 T con vasca in acciaio inox e riscaldatore.	

ACCESSORI A RICHIESTA PER LS 850

Immagine	Descrizione	Codice	
 <p>x2</p>	<p>RTP kit sostituzione rullo di trascinamento</p>	<p>8-55600026</p>	
 <p>x2</p>	<p>RSA kit sostituzione rullo di sostegno</p>	<p>8-55600027</p>	
	<p>SLR Sollevatore ruote.</p>	<p>8-51120005</p>	

ACCESSORI A RICHIESTA PER LS 850

Immagine	Descrizione	Codice	
	<p>Kit granuli di rabbocco (15 kg.).</p>	8-51100063	
	<p>Detergente liquido antischiuma 10L.</p>	8-55600010	
	<p>VSS rubinetto a sfera per scarico acqua</p>	8-55600019	
	<p>RCS raccordo a gomito per scarico acqua</p>	8-55600018	



SVP1



SVP2



SVP3

Codice	Alimentazione	Descrizione	
0-51400310/40	230V/1Ph/50-60Hz	SVP1 Con serraggio delle piastre a leva manuale	
0-51400320/40	230V/1Ph/50-60Hz	SVP2 Con serraggio pneumatico ed indicato per le riparazioni delle camere d'aria e dei pneumatici leggeri	
0-51400330/40	230V/1Ph/50-60Hz	SVP3 Con serraggio pneumatico, piastra riscaldante da 600 W e regolatore della pressione di serraggio	



SVP4




SVP5



SVP5/L

Codice	Alimentazione	Descrizione	
0-51400340/40	230V/1Ph/50-60Hz	SVP4 A doppia piastra riscaldante; dispone di un sistema pneumatico di chiusura delle piastre controllato dal regolatore di pressione	
0-51400350/40	230V/1Ph/50-60Hz	SVP5 A doppia piastra riscaldante con chiusura meccanica	
0-51400355/40	230V/1Ph/50-60Hz	SVP5/L A doppia piastra riscaldante e chiusura meccanica; le due piastre da 600 W sono più larghe per consentire la riparazione di lacerazioni molto estese.	

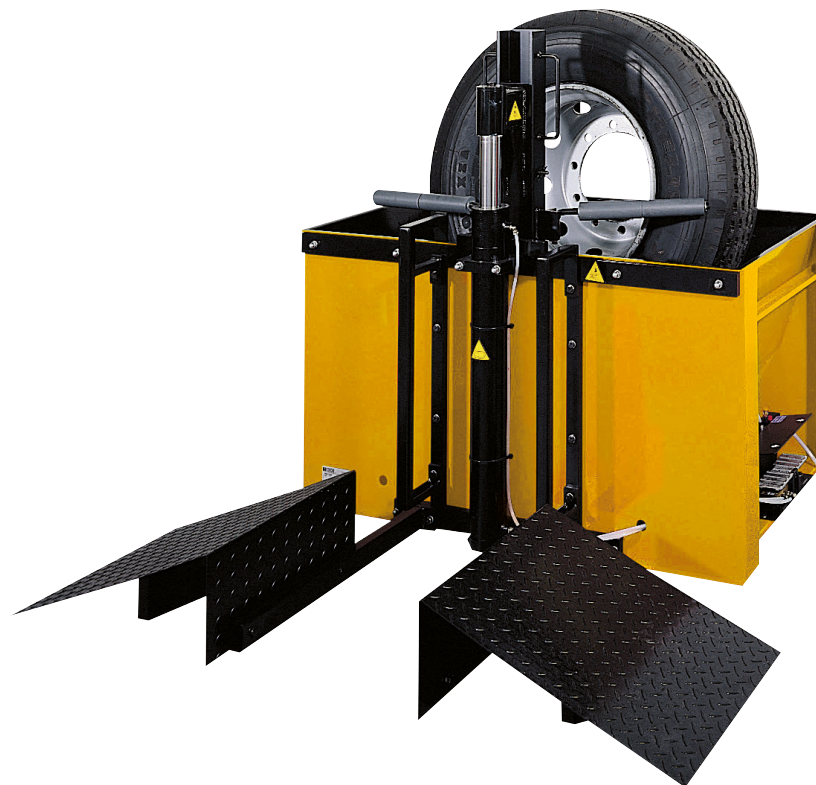
ACCESSORI A RICHIESTA PER VULCANIZZATORI

Immagine	Descrizione	Codice	
	Colonna di supporto	805420833	

AL18



AL24



Codice	Alimentazione	Descrizione	
0-51400200/40		AL18 Vasca prova camere d'aria e ruote fino ad un Ø di 800 mm e una larghezza di 320 mm. Pneumatica con pressione di esercizio 6/8 bar, completa di comando sollevamento e abbassamento portaruota.	
0-51410200/40		AL24 Vasca prova camere d'aria e ruote fino ad un Ø di 1300 mm e una larghezza di 500 mm. Pneumatica con pressione di esercizio 8 bar, completa di filtro aria.	

SERIE A/C 1100

Stazioni di diagnosi e ricarica dell'impianto aria condizionata



Codice	Alimentazione	Descrizione	
0-66500201/64	230V/1Ph/50-60Hz	A/C 1100 Stazione di ricarica aria condizionata per refrigerante R-134a, funzioni manuali e automatiche, recupero-riciclo-ricarica, gestione veicoli ibridi, display LCD 192x64pixel, connettività Wi-Fi/BT	
0-66500601/64	230V/1Ph/50-60Hz	A/C 1100P Stazione di ricarica aria condizionata per refrigerante R-134a, funzioni manuali e automatiche, recupero-riciclo-ricarica, gestione veicoli ibridi, display LCD 192x64pixel, connettività Wi-Fi/BT, stampante integrata	

SERIE A/C 1105

Stazioni di diagnosi e ricarica dell'impianto aria condizionata



Codice	Alimentazione	Descrizione	
0-66500301/64	230V/1Ph/50-60Hz	A/C 1105 Stazione di ricarica aria condizionata per refrigerante R-1234yf, funzioni manuali e automatiche, recupero-riciclo-ricarica, gestione veicoli ibridi, display LCD 192x64pixel, connettività Wi-Fi/BT	
0-66500701/64	230V/1Ph/50-60Hz	A/C 1105P Stazione di ricarica aria condizionata per refrigerante R-1234yf, funzioni manuali e automatiche, recupero-riciclo-ricarica, gestione veicoli ibridi, display LCD 192x64pixel, connettività Wi-Fi/BT, stampante integrata	

SERIE A/C 1600

Stazioni di diagnosi e ricarica dell'impianto aria condizionata



Codice	Alimentazione	Descrizione	
0-66500401/64	230V/1Ph/50-60Hz	A/C 1600 Stazione di ricarica aria condizionata completamente automatica per refrigerante R-134a, funzioni manuali e automatiche, recupero-riciclo-ricarica, gestione veicoli ibridi, display 7" 800x480pixels TFT-LCD RBG, connettività Wi-Fi/BT	
0-66500801/64	230V/1Ph/50-60Hz	A/C 1600P Stazione di ricarica aria condizionata completamente automatica per refrigerante R-134a, funzioni manuali e automatiche, recupero-riciclo-ricarica, gestione veicoli ibridi, display 7" 800x480pixels TFT-LCD RBG, connettività Wi-Fi/BT , stampante integrata	




SERIE A/C 1605

Stazioni di diagnosi e ricarica dell'impianto aria condizionata



Codice	Alimentazione	Descrizione	
0-66500501/64	230V/1Ph/50-60Hz	A/C 1605 Stazione di ricarica aria condizionata completamente automatica per refrigerante R-1234yf, funzioni manuali e automatiche, recupero-riciclo-ricarica, gestione veicoli ibridi, display 7" 800x480pixels TFT-LCD RBG, connettività Wi-Fi/BT	
0-66500901/64	230V/1Ph/50-60Hz	A/C 1605P Stazione di ricarica aria condizionata completamente automatica per refrigerante R-1234yf, funzioni manuali e automatiche, recupero-riciclo-ricarica, gestione veicoli ibridi, display 7" 800x480pixels TFT-LCD RBG, connettività Wi-Fi/BT, stampante integrata	

ACCESSORI A RICHIESTA PER STAZIONI DI DIAGNOSI E RICARICA

Immagine	Descrizione	Codice	
	Kit tubi alta/bassa pressione L=4,5 mt per refrigerante R1234yf	8-66500010	
	Kit tubi alta/bassa pressione L=4,5 mt per refrigerante R134a	8-66500011	
	kit cercafughe azoto/idrogeno 2.2	8-66500209	
	Kit cerca fughe composto da lampada UV ed occhiali	6019000305	

